

# K-XV ARG-K MS NI

Double nipples, conical male thread - nickel-plated brass



**HANSA FLEX**

## Características

Temperatura operacional Max. 150 °C

Pressão Max. 60 bar

Material Latão niquelado

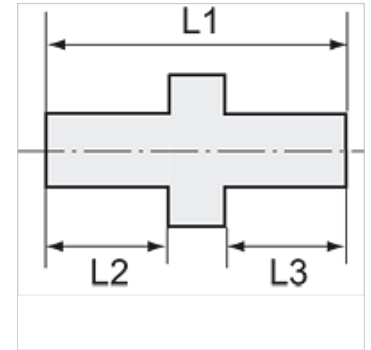

## Nota

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes. Outras indicações a pedido.

## Descrição

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

## Informações adicionais

Further types and dimensions on request.

## Artigo

| Descrição      | Rosca 1 | Rosca 2 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW    |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| K- 07 40 12 60 | R 1/8   | R 1/8   | 21,0    | 8,0     | 8,0     | 12 mm |
| K- 07 40 12 61 | R 1/8   | R 1/4   | 24,0    | 11,0    | 8,0     | 14 mm |
| K- 07 40 12 62 | R 1/8   | R 3/8   | 25,0    | 11,5    | 8,0     | 17 mm |
| K- 07 40 12 63 | R 1/4   | R 1/4   | 27,0    | 11,0    | 11,0    | 14 mm |
| K- 07 40 12 64 | R 1/4   | R 3/8   | 28,0    | 11,5    | 11,0    | 17 mm |
| K- 07 40 12 65 | R 1/4   | R 1/2   | 32,0    | 14,0    | 11,0    | 22 mm |
| K- 07 40 12 66 | R 3/8   | R 3/8   | 29,0    | 11,5    | 11,5    | 17 mm |
| K- 07 40 12 67 | R 3/8   | R 1/2   | 32,5    | 14,0    | 11,5    | 22 mm |
| K- 07 40 12 68 | R 1/2   | R 1/2   | 35,0    | 14,0    | 14,0    | 22 mm |
| K- 07 40 12 69 | R 1/2   | R 3/4   | 37,0    | 16,5    | 14,0    | 27 mm |
| K- 07 40 12 71 | R 3/4   | R 3/4   | 40,0    | 16,5    | 16,5    | 27 mm |
| K- 07 40 12 70 | R 3/4   | R 1     | 42,5    | 19,0    | 16,5    | 34 mm |
| K- 07 40 12 72 | R 1     | R 1     | 45,5    | 19,0    | 19,0    | 34 mm |