


# K-3/2 ABSPERVENTILE HW SCHL G-MINI

3/2-way shut-off valve

**HANSA****FLEX**

## Características

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Pressão de entrada        | 0 - 9 bar   |
| Temperatura do fluido     | max. 70 °C  |
| Temperatura ambiente      | Max. 70 °C  |
| Conexão de purga          | G 1/4   |
| Material de vedação       | NBR   |
| Carcaça                   | Die-cast aluminium  |
| Manípulo                  | Plastic   |
| Medição do valor de fluxo | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop<br>Δp = 1 bar |
| Outras indicações         | User manual on request                                    |

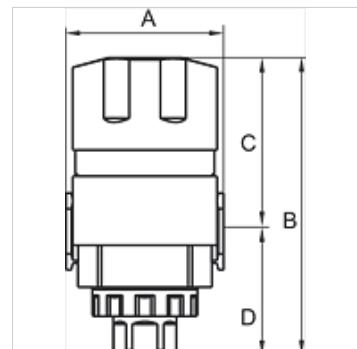

## Artigo

| Descrição     | Rosca | Fluxo (L/min) | A (mm) | B       | C (mm) | D (mm) | Tamanho |
|---------------|-------|---------------|--------|---------|--------|--------|---------|
| K-07 25 12 29 | G 1/8 | 1750          | 38,0   | 89,0 mm | 52,5   | 36,5   | 200     |
| K-07 25 12 30 | G 1/4 | 1750          | 38,0   | 89,0 mm | 52,5   | 36,5   | 200     |

## Acessórios

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| K-VERBINDUNGELEMENTE | Connecting sets |
| K-WANDHALTER         | Wall bracket    |
| K-HALTERBAUSATZ      | Holder          |