
K-3/2 ABSPERRVENTILE HW SCHL G-MINI

3/2-way shut-off valve

Características

Pressão de entrada	0 - 9 bar
Temperatura do fluido	max. 70 °C
Temperatura ambiente	Max. 70 °C
Conexão de purga	G 1/4
Material de vedação	NBR
Carcaça	Die-cast aluminium
Manípulo	Plastic
Medição do valor de fluxo	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Outras indicações	User manual on request



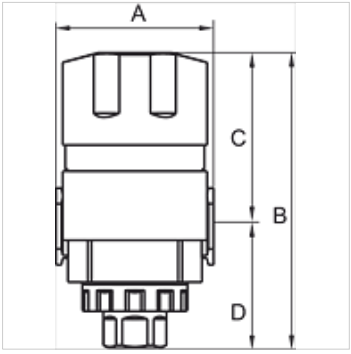

Artigo

Descrição	Rosca	Fluxo (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Tamanho
K- 07 25 12 29	G 1/8	1750	38,0	89,0 mm	52,5	36,5	200
K- 07 25 12 30	G 1/4	1750	38,0	89,0 mm	52,5	36,5	200

Acessórios

K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket
K-HALTERBAUSATZ	Holder

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.