

K-Y-STECK VB STECKNIP RED MINI

Y unions with push-in plug, unequal, mini

HANSA FLEX

Características

Pressão de trabalho Max. 10 bar, vacuum

Campo de aplicação Ar, Vácuo


Mangueiras recomendadas PU or PA (nylon)

Fluidos Ar comprimido

Faixa de temperatura 0 °C to +60 °C

Material Polímero e latão niquelado

Anel de pressão Plastic

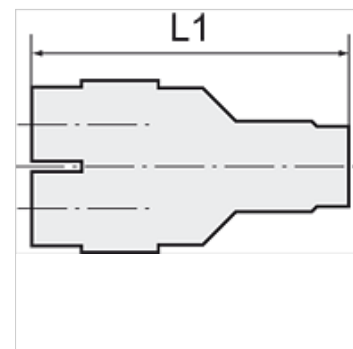

Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Artigo

Descrição	para Ø externo da mangueira	L1 (mm)	Niple de encaixe (mm)
K- 07 40 50 28	3 mm	40,5	4
K- 07 40 50 29	4 mm	43,5	6