


K-MV O (NO) D 24 V DC H

Normally open, (NO), directly operated, 24 V DC, for high pressures

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------------------|---|
| Conexão elétrica | device socket type A in acc. with ISO 4400 for all valves with threads G 3/8 & G 1/2, except valves type 3 & 4. Device socket |
| Tipo de proteção | IP 65 |
| Temperatura do fluido | max. 80 °C when using water or oils; max. 90 °C when using with air |
| Rosca Descrição | G thread acc. DIN EN ISO 228-1 |
| Carcaça, assento de válvula | Brass |
| Peças interiores | Stainless steel |
| Vedação | FPM |

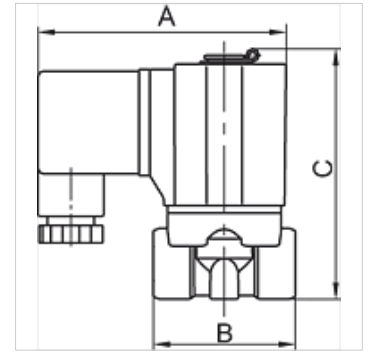

Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Standard series in two different versions: Directly operated, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Artigo

| Descrição | Rosca | Pressão operacional máx. (bar) | NW | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Modelo |
|----------------|-------|-----------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|--------|
| K- 07 30 01 90 | G 1/8 | 20 | 1,5 | 70,0 | 40,0 | 76,0 | 2 |
| K- 07 30 01 91 | G 1/4 | 20 | 1,5 | 70,0 | 40,0 | 76,0 | 2 |
| K- 07 30 01 92 | G 3/8 | 20 | 3,0 | 85,0 | 52,0 | 92,0 | 2 |
| K- 07 30 01 93 | G 1/2 | 20 | 3,0 | 85,0 | 52,0 | 92,0 | 2 |