


# K-WV 5/2 MANU PILZTAS NOT SCHALT M5

5/2-way valve, manually operated, with mushroom pushbutton and emergency latch, bistable, for panel mounting

**HANSA FLEX**

## Características

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Pressão operacional       | 0 - 10 bar  |
| Faixa de temperatura      | -20 °C to +70 °C  |
| Medição do valor de fluxo | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop<br>$\Delta p = 1$ bar |
| Corpo da válvula          | Aluminium alloy   |

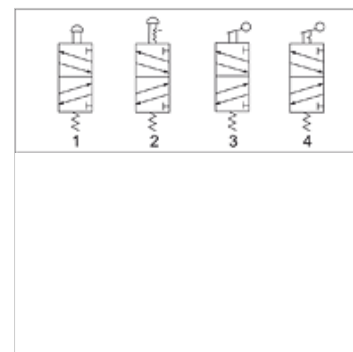

## Nota

Outras indicações a pedido.

## Artigo

| Descrição      | Conexão | Conexão de purga | Fluxo (L/min) | Cor Alavanca de comutação | Número do diagrama de conexões |
|----------------|---------|------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|
| K- 07 15 03 08 | G 1/8   | G 1/8            | 450           | Red                       | 2                              |
| K- 07 15 03 09 | G 1/4   | G 1/8            | 550           | Red                       | 2                              |