


K-WV 3/2 MANU K HEBEL M3

3/2-way valve, manually operated, with short lever, NC, monostable

HANSA FLEX

Características

Pressão operacional	0 - 10 bar
Faixa de temperatura	-20 °C to +70 °C
Medição do valor de fluxo	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Corpo da válvula	Aluminium alloy

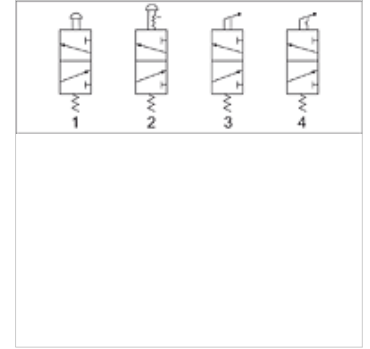

Nota

Outras indicações a pedido.

Artigo

Descrição	Conexão	Conexão de purga	Fluxo (L/min)	Cor Alavanca de comutação	Número do diagrama de conexões
K- 07 15 01 43	G 1/8	G 1/8	450	Black	3
K- 07 15 01 44	G 1/4	G 1/4	550	Black	3