
# K-KOMP ZYL DOPPELW

Compact cylinders, double-acting, with magnet, non-cushioned

## Características

| | |
|---|---|
| **Fluidos** | Filtered compressed air, lubricated (ensure continuity) or unlubricated |
| **Pressão de trabalho** | 1 - 10 bar |
| **Faixa de temperatura** | -20 °C to +80 °C |
| **Haste do êmbolo** | Stainless steel 1.1191 |
| **Êmbolo** | Aluminium |
| **Material de vedação** | NBR |
| **Tubo do cilindro** | Aluminium |



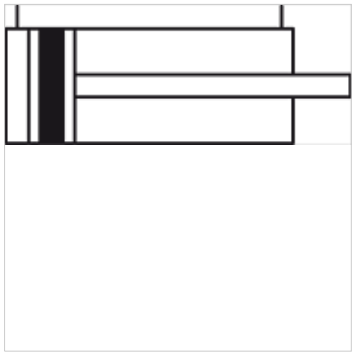

## Nota

Outras indicações a pedido.

## Descrição

Characterised by a very short and compact design.

## Artigo

| Descrição | Ø Êmbolo | Curso (mm) | Ø Haste do êmbolo (mm) | Rosca interna Haste do êmbolo |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 09 75** | 12 mm | 5 | 6 | M 3 x 0.5 |
| **K- 07 15 09 76** | 12 mm | 10 | 6 | M 3 x 0.5 |
| **K- 07 15 09 77** | 12 mm | 15 | 6 | M 3 x 0.5 |
| **K- 07 15 09 78** | 12 mm | 20 | 6 | M 3 x 0.5 |
| **K- 07 15 09 79** | 12 mm | 25 | 6 | M 3 x 0.5 |
| **K- 07 15 09 80** | 12 mm | 30 | 6 | M 3 x 0.5 |
| **K- 07 15 09 81** | 12 mm | 35 | 6 | M 3 x 0.5 |
| **K- 07 15 09 82** | 12 mm | 40 | 6 | M 3 x 0.5 |
| **K- 07 15 09 83** | 12 mm | 45 | 6 | M 3 x 0.5 |
| **K- 07 15 09 84** | 12 mm | 50 | 6 | M 3 x 0.5 |
| **K- 07 15 09 85** | 12 mm | 55 | 6 | M 3 x 0.5 |
| **K- 07 15 09 86** | 12 mm | 60 | 6 | M 3 x 0.5 |
| **K- 07 15 09 87** | 16 mm | 5 | 8 | M 4 x 0.7 |
| **K- 07 15 09 88** | 16 mm | 10 | 8 | M 4 x 0.7 |
| **K- 07 15 09 89** | 16 mm | 15 | 8 | M 4 x 0.7 |
| **K- 07 15 09 90** | 16 mm | 20 | 8 | M 4 x 0.7 |
| **K- 07 15 09 91** | 16 mm | 25 | 8 | M 4 x 0.7 |
| **K- 07 15 09 92** | 16 mm | 30 | 8 | M 4 x 0.7 |
| **K- 07 15 09 93** | 16 mm | 35 | 8 | M 4 x 0.7 |
| **K- 07 15 09 94** | 16 mm | 40 | 8 | M 4 x 0.7 |
| **K- 07 15 09 95** | 16 mm | 45 | 8 | M 4 x 0.7 |
| **K- 07 15 09 96** | 16 mm | 50 | 8 | M 4 x 0.7 |
| **K- 07 15 09 97** | 16 mm | 55 | 8 | M 4 x 0.7 |
| **K- 07 15 09 98** | 16 mm | 60 | 8 | M 4 x 0.7 |
| **K- 07 15 09 99** | 20 mm | 5 | 10 | M 5 x 0.8 |
| **K- 07 15 10 00** | 20 mm | 10 | 10 | M 5 x 0.8 |
| **K- 07 15 10 01** | 20 mm | 15 | 10 | M 5 x 0.8 |
| **K- 07 15 10 02** | 20 mm | 20 | 10 | M 5 x 0.8 |
| **K- 07 15 10 03** | 20 mm | 25 | 10 | M 5 x 0.8 |
| **K- 07 15 10 04** | 20 mm | 30 | 10 | M 5 x 0.8 |
| **K- 07 15 10 05** | 20 mm | 35 | 10 | M 5 x 0.8 |
| **K- 07 15 10 06** | 20 mm | 40 | 10 | M 5 x 0.8 |
| **K- 07 15 10 07** | 20 mm | 45 | 10 | M 5 x 0.8 |
| **K- 07 15 10 08** | 20 mm | 50 | 10 | M 5 x 0.8 |
| **K- 07 15 10 09** | 20 mm | 55 | 10 | M 5 x 0.8 |
| **K- 07 15 10 10** | 20 mm | 60 | 10 | M 5 x 0.8 |
| **K- 07 15 10 11** | 20 mm | 65 | 10 | M 5 x 0.8 |
| **K- 07 15 10 12** | 20 mm | 70 | 10 | M 5 x 0.8 |
| **K- 07 15 10 13** | 20 mm | 75 | 10 | M 5 x 0.8 |
| **K- 07 15 10 14** | 20 mm | 80 | 10 | M 5 x 0.8 |
| **K- 07 15 10 15** | 25 mm | 5 | 10 | M 5 x 0.8 |
| **K- 07 15 10 16** | 25 mm | 10 | 10 | M 5 x 0.8 |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*

# K-KOMP ZYL DOPPELW

Compact cylinders, double-acting, with magnet, non-cushioned

HANSA-FLEX

**Artigo**

| Descrição | Ø Êmbolo | Curso (mm) | Ø Haste do êmbolo (mm) | Rosca interna Haste do êmbolo |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 10 17** | 25 mm | 15 | 10 | M 5 x 0.8 |
| **K- 07 15 10 18** | 25 mm | 20 | 10 | M 5 x 0.8 |
| **K- 07 15 10 19** | 25 mm | 25 | 10 | M 5 x 0.8 |
| **K- 07 15 10 20** | 25 mm | 30 | 10 | M 5 x 0.8 |
| **K- 07 15 10 21** | 25 mm | 35 | 10 | M 5 x 0.8 |
| **K- 07 15 10 22** | 25 mm | 40 | 10 | M 5 x 0.8 |
| **K- 07 15 10 23** | 25 mm | 45 | 10 | M 5 x 0.8 |
| **K- 07 15 10 24** | 25 mm | 50 | 10 | M 5 x 0.8 |
| **K- 07 15 10 25** | 25 mm | 55 | 10 | M 5 x 0.8 |
| **K- 07 15 10 26** | 25 mm | 60 | 10 | M 5 x 0.8 |
| **K- 07 15 10 27** | 25 mm | 65 | 10 | M 5 x 0.8 |
| **K- 07 15 10 28** | 25 mm | 70 | 10 | M 5 x 0.8 |
| **K- 07 15 10 29** | 25 mm | 75 | 10 | M 5 x 0.8 |
| **K- 07 15 10 30** | 25 mm | 80 | 10 | M 5 x 0.8 |
| **K- 07 15 10 31** | 32 mm | 5 | 12 | M 6 x 1 |
| **K- 07 15 10 32** | 32 mm | 10 | 12 | M 6 x 1 |
| **K- 07 15 10 33** | 32 mm | 15 | 12 | M 6 x 1 |
| **K- 07 15 10 34** | 32 mm | 20 | 12 | M 6 x 1 |
| **K- 07 15 10 35** | 32 mm | 25 | 12 | M 6 x 1 |
| **K- 07 15 10 36** | 32 mm | 30 | 12 | M 6 x 1 |
| **K- 07 15 10 37** | 32 mm | 35 | 12 | M 6 x 1 |
| **K- 07 15 10 38** | 32 mm | 40 | 12 | M 6 x 1 |
| **K- 07 15 10 39** | 32 mm | 45 | 12 | M 6 x 1 |
| **K- 07 15 10 40** | 32 mm | 50 | 12 | M 6 x 1 |
| **K- 07 15 10 41** | 32 mm | 55 | 12 | M 6 x 1 |
| **K- 07 15 10 42** | 32 mm | 60 | 12 | M 6 x 1 |
| **K- 07 15 10 43** | 32 mm | 65 | 12 | M 6 x 1 |
| **K- 07 15 10 44** | 32 mm | 70 | 12 | M 6 x 1 |
| **K- 07 15 10 45** | 32 mm | 75 | 12 | M 6 x 1 |
| **K- 07 15 10 46** | 32 mm | 80 | 12 | M 6 x 1 |
| **K- 07 15 10 47** | 32 mm | 85 | 12 | M 6 x 1 |
| **K- 07 15 10 48** | 32 mm | 90 | 12 | M 6 x 1 |
| **K- 07 15 10 49** | 32 mm | 95 | 12 | M 6 x 1 |
| **K- 07 15 10 50** | 32 mm | 100 | 12 | M 6 x 1 |
| **K- 07 15 10 51** | 40 mm | 5 | 12 | M 6 x 1 |
| **K- 07 15 10 52** | 40 mm | 10 | 12 | M 6 x 1 |
| **K- 07 15 10 53** | 40 mm | 15 | 12 | M 6 x 1 |
| **K- 07 15 10 54** | 40 mm | 20 | 12 | M 6 x 1 |
| **K- 07 15 10 55** | 40 mm | 25 | 12 | M 6 x 1 |
| **K- 07 15 10 56** | 40 mm | 30 | 12 | M 6 x 1 |
| **K- 07 15 10 57** | 40 mm | 35 | 12 | M 6 x 1 |
| **K- 07 15 10 58** | 40 mm | 40 | 12 | M 6 x 1 |
| **K- 07 15 10 59** | 40 mm | 45 | 12 | M 6 x 1 |
| **K- 07 15 10 60** | 40 mm | 50 | 12 | M 6 x 1 |
| **K- 07 15 10 61** | 40 mm | 55 | 12 | M 6 x 1 |
| **K- 07 15 10 62** | 40 mm | 60 | 12 | M 6 x 1 |
| **K- 07 15 10 63** | 40 mm | 65 | 12 | M 6 x 1 |
| **K- 07 15 10 64** | 40 mm | 70 | 12 | M 6 x 1 |
| **K- 07 15 10 65** | 40 mm | 75 | 12 | M 6 x 1 |
| **K- 07 15 10 66** | 40 mm | 80 | 12 | M 6 x 1 |
| **K- 07 15 10 67** | 40 mm | 85 | 12 | M 6 x 1 |
| **K- 07 15 10 68** | 40 mm | 90 | 12 | M 6 x 1 |
| **K- 07 15 10 69** | 40 mm | 95 | 12 | M 6 x 1 |
| **K- 07 15 10 70** | 40 mm | 100 | 12 | M 6 x 1 |
| **K- 07 15 10 71** | 50 mm | 5 | 16 | M 8 x 1.25 |
| **K- 07 15 10 72** | 50 mm | 10 | 16 | M 8 x 1.25 |
| **K- 07 15 10 73** | 50 mm | 15 | 16 | M 8 x 1.25 |
| **K- 07 15 10 74** | 50 mm | 20 | 16 | M 8 x 1.25 |
| **K- 07 15 10 75** | 50 mm | 25 | 16 | M 8 x 1.25 |
| **K- 07 15 10 76** | 50 mm | 30 | 16 | M 8 x 1.25 |
| **K- 07 15 10 77** | 50 mm | 35 | 16 | M 8 x 1.25 |
| **K- 07 15 10 78** | 50 mm | 40 | 16 | M 8 x 1.25 |
| **K- 07 15 10 79** | 50 mm | 45 | 16 | M 8 x 1.25 |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*

# K-KOMP ZYL DOPPELW

Compact cylinders, double-acting, with magnet, non-cushioned

HANSA-FLEX

| Artigo | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Descrição | Ø Êmbolo | Curso (mm) | Ø Haste do êmbolo (mm) | Rosca interna Haste do êmbolo |
| **K- 07 15 10 80** | 50 mm | 50 | 16 | M 8 x 1.25 |
| **K- 07 15 10 81** | 50 mm | 55 | 16 | M 8 x 1.25 |
| **K- 07 15 10 82** | 50 mm | 60 | 16 | M 8 x 1.25 |
| **K- 07 15 10 83** | 50 mm | 65 | 16 | M 8 x 1.25 |
| **K- 07 15 10 84** | 50 mm | 70 | 16 | M 8 x 1.25 |
| **K- 07 15 10 85** | 50 mm | 75 | 16 | M 8 x 1.25 |
| **K- 07 15 10 86** | 50 mm | 80 | 16 | M 8 x 1.25 |
| **K- 07 15 10 87** | 50 mm | 85 | 16 | M 8 x 1.25 |
| **K- 07 15 10 88** | 50 mm | 90 | 16 | M 8 x 1.25 |
| **K- 07 15 10 89** | 50 mm | 95 | 16 | M 8 x 1.25 |
| **K- 07 15 10 90** | 50 mm | 100 | 16 | M 8 x 1.25 |
| **K- 07 15 10 91** | 63 mm | 5 | 16 | M 8 x 1.25 |
| **K- 07 15 10 92** | 63 mm | 10 | 16 | M 8 x 1.25 |
| **K- 07 15 10 93** | 63 mm | 15 | 16 | M 8 x 1.25 |
| **K- 07 15 10 94** | 63 mm | 20 | 16 | M 8 x 1.25 |
| **K- 07 15 10 95** | 63 mm | 25 | 16 | M 8 x 1.25 |
| **K- 07 15 10 96** | 63 mm | 30 | 16 | M 8 x 1.25 |
| **K- 07 15 10 97** | 63 mm | 35 | 16 | M 8 x 1.25 |
| **K- 07 15 10 98** | 63 mm | 40 | 16 | M 8 x 1.25 |
| **K- 07 15 10 99** | 63 mm | 45 | 16 | M 8 x 1.25 |
| **K- 07 15 11 00** | 63 mm | 50 | 16 | M 8 x 1.25 |
| **K- 07 15 11 01** | 63 mm | 55 | 16 | M 8 x 1.25 |
| **K- 07 15 11 02** | 63 mm | 60 | 16 | M 8 x 1.25 |
| **K- 07 15 11 03** | 63 mm | 65 | 16 | M 8 x 1.25 |
| **K- 07 15 11 04** | 63 mm | 70 | 16 | M 8 x 1.25 |
| **K- 07 15 11 05** | 63 mm | 75 | 16 | M 8 x 1.25 |
| **K- 07 15 11 06** | 63 mm | 80 | 16 | M 8 x 1.25 |
| **K- 07 15 11 07** | 63 mm | 85 | 16 | M 8 x 1.25 |
| **K- 07 15 11 08** | 63 mm | 90 | 16 | M 8 x 1.25 |
| **K- 07 15 11 09** | 63 mm | 95 | 16 | M 8 x 1.25 |
| **K- 07 15 11 10** | 63 mm | 100 | 16 | M 8 x 1.25 |
| **K- 07 15 11 11** | 80 mm | 5 | 20 | M 10 x 1.5 |
| **K- 07 15 11 12** | 80 mm | 10 | 20 | M 10 x 1.5 |
| **K- 07 15 11 13** | 80 mm | 15 | 20 | M 10 x 1.5 |
| **K- 07 15 11 14** | 80 mm | 20 | 20 | M 10 x 1.5 |
| **K- 07 15 11 15** | 80 mm | 25 | 20 | M 10 x 1.5 |
| **K- 07 15 11 16** | 80 mm | 30 | 20 | M 10 x 1.5 |
| **K- 07 15 11 17** | 80 mm | 35 | 20 | M 10 x 1.5 |
| **K- 07 15 11 18** | 80 mm | 40 | 20 | M 10 x 1.5 |
| **K- 07 15 11 19** | 80 mm | 45 | 20 | M 10 x 1.5 |
| **K- 07 15 11 20** | 80 mm | 50 | 20 | M 10 x 1.5 |
| **K- 07 15 11 21** | 80 mm | 55 | 20 | M 10 x 1.5 |
| **K- 07 15 11 22** | 80 mm | 60 | 20 | M 10 x 1.5 |
| **K- 07 15 11 23** | 80 mm | 65 | 20 | M 10 x 1.5 |
| **K- 07 15 11 24** | 80 mm | 70 | 20 | M 10 x 1.5 |
| **K- 07 15 11 25** | 80 mm | 75 | 20 | M 10 x 1.5 |
| **K- 07 15 11 26** | 80 mm | 80 | 20 | M 10 x 1.5 |
| **K- 07 15 11 27** | 80 mm | 85 | 20 | M 10 x 1.5 |
| **K- 07 15 11 28** | 80 mm | 90 | 20 | M 10 x 1.5 |
| **K- 07 15 11 29** | 80 mm | 95 | 20 | M 10 x 1.5 |
| **K- 07 15 11 30** | 80 mm | 100 | 20 | M 10 x 1.5 |
| **K- 07 15 09 55** | 100 mm | 5 | 25 | M 12 x 1.75 |
| **K- 07 15 09 56** | 100 mm | 10 | 25 | M 12 x 1.75 |
| **K- 07 15 09 57** | 100 mm | 15 | 25 | M 12 x 1.75 |
| **K- 07 15 09 58** | 100 mm | 20 | 25 | M 12 x 1.75 |
| **K- 07 15 09 59** | 100 mm | 25 | 25 | M 12 x 1.75 |
| **K- 07 15 09 60** | 100 mm | 30 | 25 | M 12 x 1.75 |
| **K- 07 15 09 61** | 100 mm | 35 | 25 | M 12 x 1.75 |
| **K- 07 15 09 62** | 100 mm | 40 | 25 | M 12 x 1.75 |
| **K- 07 15 09 63** | 100 mm | 45 | 25 | M 12 x 1.75 |
| **K- 07 15 09 64** | 100 mm | 50 | 25 | M 12 x 1.75 |
| **K- 07 15 09 65** | 100 mm | 55 | 25 | M 12 x 1.75 |
| **K- 07 15 09 66** | 100 mm | 60 | 25 | M 12 x 1.75 |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*

# K-KOMP ZYL DOPPELW

Compact cylinders, double-acting, with magnet, non-cushioned

## Artigo

| Descrição | Ø Êmbolo | Curso (mm) | Ø Haste do êmbolo (mm) | Rosca interna Haste do êmbolo |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 09 67** | 100 mm | 65 | 25 | M 12 x 1.75 |
| **K- 07 15 09 68** | 100 mm | 70 | 25 | M 12 x 1.75 |
| **K- 07 15 09 69** | 100 mm | 75 | 25 | M 12 x 1.75 |
| **K- 07 15 09 70** | 100 mm | 80 | 25 | M 12 x 1.75 |
| **K- 07 15 09 71** | 100 mm | 85 | 25 | M 12 x 1.75 |
| **K- 07 15 09 72** | 100 mm | 90 | 25 | M 12 x 1.75 |
| **K- 07 15 09 73** | 100 mm | 95 | 25 | M 12 x 1.75 |
| **K- 07 15 09 74** | 100 mm | 100 | 25 | M 12 x 1.75 |

## Acessórios

| | |
|---|---|
| **K-FUSSBEFESTIGUNG TYP LB** | Foot model, »LB« type |
| **K-FLANSCHBEFESTIGUNG TYP FA** | Flange model, »FA« type |
| **K-SCHWENKAUGENBEFEST CA 1** | Male hinge model, »CA« type |
| **K-GABELKOEPFE TYP Y SET** | Fork model, »Y« type (incl. threaded adapter) |
| **K-GELENKAUGEN TYP UNIT SET** | Rod eye model, »UNIT« type (incl. threaded adapter) |
| **K-SENSOREN CS1 KH MIT STECKER** | Sensors »CS1« type, cable with M8 plug |
| **K-SENSOREN CS1 KH OHNE STECKER** | Sensors »CS1« type, cable without plug |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*