
K-NEBELOELER PC-BEHAELTER HW G-MINI

Oil-mist lubricators

Características

Pressão de entrada	Max. 10 bar
Temperatura do fluido	max. 70 °C
Temperatura ambiente	Max. 70 °C
Pressão de trabalho	0.5 - 9 bar
Material de vedação	NBR
Tampa da mola	POM
Carcaça	Die-cast aluminium
Acessório para gotejamento	Brass/POM
Medição do valor de fluxo	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Outras indicações	User manual on request



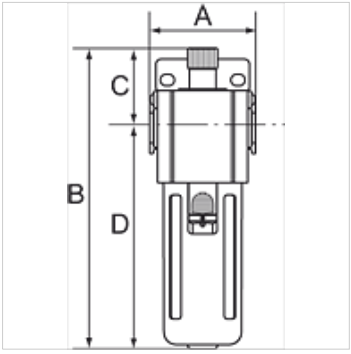

Artigo

Descrição	Rosca	Fluxo (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Tamanho
K- 07 25 08 75	G 1/8	1950	38,0	119,0 mm	39,0	80,0	200
K- 07 25 08 76	G 1/4	1950	38,0	119,0 mm	39,0	80,0	200

Acessórios

K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY	Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat
K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.