


# K-T-MEHRFACHVERT 3 STECKNIP

Tee distributors with push-in plug, 3 outlets

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Pressão de trabalho</b>	Max. 15 bar, coarse vacuum
<b>Campo de aplicação</b>	Ar, Vácuo
<b>Mangueiras recomendadas</b>	PU or PA (nylon)
<b>Fluidos</b>	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
<b>Faixa de temperatura</b>	-20 °C to +80 °C
<b>Material</b>	Polímero e latão niquelado
<b>Anel de pressão</b>	Plastic

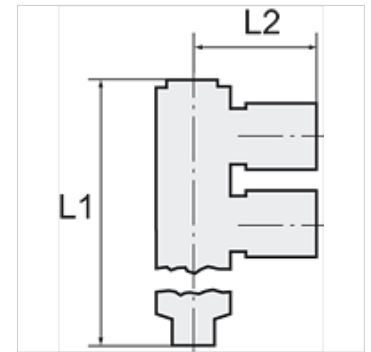

## Nota

Outras indicações a pedido.

## Descrição

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

## Artigo

Descrição	para Ø externo da mangueira	L1 (mm)	L2 (mm)	Niple de encaixe (mm)
K- 07 40 43 54	3 x 4 mm	81,0	22,7	6
K- 07 40 43 55	3 x 4 mm	104,5	24,7	8
K- 07 40 43 56	3 x 6 mm	106,0	24,7	8
K- 07 40 43 57	3 x 8 mm	109,5	27,2	10