

# K-T-TUE PFA

Tee hose connectors - Perfluoroalkoxy alkane (PFA)

## Características

| | |
|---|---|
| **Pressão operacional** | Dependent on operating temperature; Max. 10 bar (at 20 °C); Max. 1 bar (at 170 °C) |
| **Temperatura operacional** | Max. 200 °C |
| **Material** | Perfluoroalcoxi (PFA) |



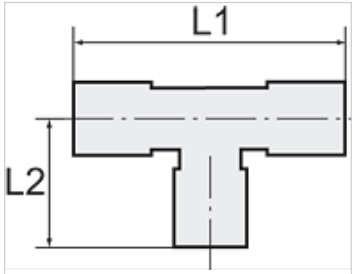


## Nota

Outras indicações a pedido.

## Descrição

Perfluoroalkoxy alkane (PFA): A fluoroplastic (PTFE) with the same chemical resistance as PTFE but much stronger and suitable for temperatures up to 200°C.

## Artigo

| Descrição | para mangueira | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|
| **K- 07 40 41 65** | 4 mm / 6 mm | 52,0 | 26,0 |
| **K- 07 40 41 67** | 6 mm / 8 mm | 62,0 | 31,0 |
| **K- 07 40 41 69** | 8 mm / 10 mm | 72,0 | 36,0 |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*