


# K-VERSCHLUSSKAPPEN 10 BAR

Hexagonal caps (pressure max. 10 bar)

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Pressão de trabalho</b>	Max. 15 bar, coarse vacuum
<b>Campo de aplicação</b>	Ar, Vácuo
<b>Mangueiras recomendadas</b>	PU or PA (nylon)
<b>Fluidos</b>	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
<b>Faixa de temperatura</b>	-20 °C to +80 °C
<b>Área de vedação</b>	Parallel version: O-ring in housing, Conical version: thread coating
<b>Material</b>	Polímero e latão niquelado
<b>Anel de pressão</b>	Plastic

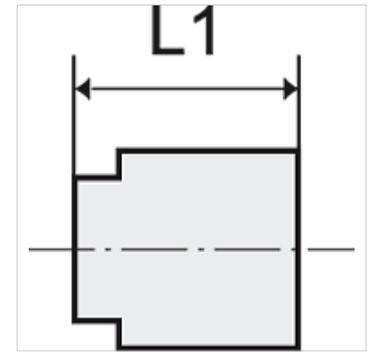

## Nota

Outras indicações a pedido.

## Descrição

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

## Artigo

Descrição	para Ø externo da mangueira	L1 (mm)
K- 07 40 42 96	3 mm	16,0
K- 07 40 42 97	4 mm	16,0
K- 07 40 42 98	6 mm	20,0
K- 07 40 42 99	8 mm	21,0
K- 07 40 43 00	10 mm	22,0
K- 07 40 43 01	12 mm	23,0
K- 07 40 43 02	16 mm	25,0