


K-WV 3/2 MONOSTABIL OFFEN 3A

3/2-way pilot valve, monostable, normally open (NO)

HANSA FLEX

Características

| | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Pressão operacional | 1.5 - 8 bar |
| Faixa de temperatura | Up to +70 °C |
| Medição do valor de fluxo | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Conexão de ar de controle | G 1/8 |
| Corpo da válvula | Aluminium alloy |

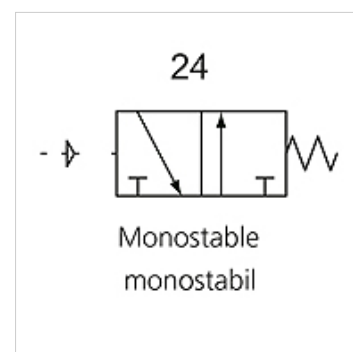

Nota

Outras indicações a pedido.

Artigo

| Descrição | Conexão | Conexão de purga | Fluxo (L/min) | Número do diagrama de conexões | Tamanho |
|----------------|---------|------------------|---------------|--------------------------------|---------|
| K- 07 15 01 73 | M 5 | M 5 | 300 | 24 | 100 |
| K- 07 15 01 74 | G 1/8 | G 1/8 | 500 | 24 | 100 |
| K- 07 15 01 75 | G 1/8 | G 1/8 | 750 | 24 | 200 |
| K- 07 15 01 76 | G 1/4 | G 1/4 | 850 | 24 | 200 |
| K- 07 15 01 77 | G 1/4 | G 1/4 | 1300 | 24 | 300 |
| K- 07 15 01 78 | G 3/8 | G 3/8 | 1500 | 24 | 300 |