
# K-DRG MANO HW G

Pressure regulators

## Características

| | |
|---|---|
| **Pressão de entrada** | Max. 10 bar |
| **Temperatura do fluido** | max. 70 °C |
| **Temperatura ambiente** | Max. 70 °C |
| **Faixa de regulagem** | 0,5 - 9 bar |
| **Material de vedação** | NBR |
| **Tampa da mola** | POM |
| **Carcaça** | Die-cast aluminium |
| **Medição do valor de fluxo** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Outras indicações** | User manual on request |



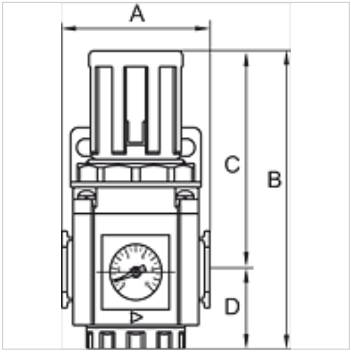


## Artigo

| Descrição | Rosca | Fluxo (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 05 12** | G 1/4 | 1650 | 51,0 | 112,5 mm | 83,5 | 29,0 | 300 |
| **K- 07 25 05 13** | G 3/8 | 2500 | 51,0 | 112,5 mm | 83,5 | 29,0 | 300 |
| **K- 07 25 05 14** | G 1/2 | 2500 | 51,0 | 112,5 mm | 83,5 | 29,0 | 300 |
| **K- 07 25 05 15** | G 3/8 | 4000 | 68,0 | 140,5 mm | 104,0 | 36,5 | 400 |
| **K- 07 25 05 16** | G 1/2 | 4000 | 68,0 | 140,5 mm | 104,0 | 36,5 | 400 |
| **K- 07 25 05 17** | G 3/4 | 12000 | 85,0 | 191,5 mm | 141,5 | 50,0 | 600 |
| **K- 07 25 05 18** | G 1 | 12000 | 85,0 | 191,5 mm | 141,5 | 50,0 | 600 |

## Acessórios

| | |
|---|---|
| **K-VERSCHLEI-SATZ** | Set of wearing parts |
| **K-ERSATZMEMBRANE** | Replacement diaphragm |
| **K-ADAPTERPLATTEN HANSA** | Adapter plate HANSA |
| **K-HALTERBAUSATZ** | Holder |
| **K-VERBINDUNGELEMENTE** | Connecting sets |
| **K-WANDHALTER** | Wall bracket |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*