

K-XRD STECKANSCHLUSS

Straight non-return valves with plug connection

HANSA FLEX

Características

Pressão de trabalho Max. 10 bar, vacuum

Campo de aplicação Ar, Vácuo

Mangueiras recomendadas PU or PA (nylon)


Fluidos Ar comprimido

Faixa de temperatura 0 °C to +60 °C

Área de vedação O-ring (NBR)

Material Polímero e latão niquelado

Anel de pressão Plastic

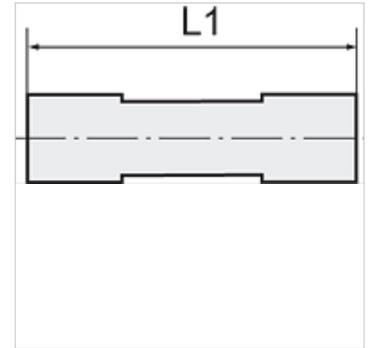

Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

The non-return function of these push-in fittings prevents the air from flowing back. the unidirectional design means air flow is only possible in one direction. These valves are available with air flow from the port to the tube or from the tube to the port.

Artigo

Descrição	para Ø externo da mangueira	L1 (mm)	Pressão de abertura (bar)
K- 07 40 09 02	4 mm	47,0	0,2
K- 07 40 09 03	6 mm	46,0	0,2
K- 07 40 09 04	8 mm	51,0	0,2
K- 07 40 09 05	10 mm	62,0	0,2
K- 07 40 09 06	12 mm	64,0	0,2