

K-UEM MS NI

Hexagonal swivel nuts - nickel plated brass

Características

Temperatura operacional	Max. 150 °C
Pressão	Max. 60 bar
Material	Latão niquelado



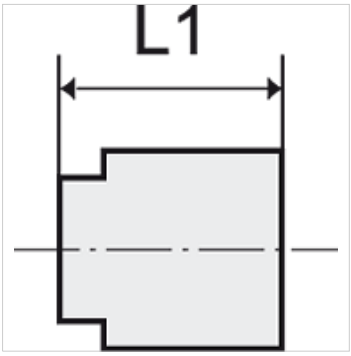

Nota

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Outras indicações a pedido.

Descrição

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

Informações adicionais

Further types and dimensions on request.

Artigo

Descrição	Rosca	para tamanho do adaptador	L1 (mm)	SW
K- 07 40 44 22	G 1/8	I.D. 4, I.D. 6	13,0	14 mm
K- 07 40 44 23	G 1/4	I.D. 4, I.D. 6	15,0	17 mm
K- 07 40 44 24	G 3/8	I.D. 9	15,0	19 mm
K- 07 40 44 25	G 1/2	I.D. 4, I.D. 6, I.D. 9	16,0	24 mm

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.