


K-WV 5/3 PNEU ZENTRUM GESCHLOSS 4A

5/3-way pilot valve, mid-position closed

HANSA FLEX

Características

| | |
|---------------------------|--|
| Pressão operacional | 1.5 - 8 bar |
| Faixa de temperatura | Up to +70 °C |
| Medição do valor de fluxo | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Conexão de ar de controle | G 1/8 |
| Corpo da válvula | Aluminium alloy |

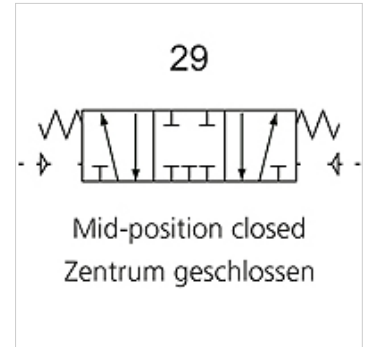

Nota

Outras indicações a pedido.

Artigo

| Descrição | Conexão | Conexão de purga | Fluxo (L/min) | Número do diagrama de conexões | Tamanho |
|----------------|---------|------------------|---------------|--------------------------------|---------|
| K- 07 15 04 21 | M 5 | M 5 | 250 | 29 | 100 |
| K- 07 15 04 22 | G 1/8 | G 1/8 | 400 | 29 | 100 |
| K- 07 15 04 23 | G 1/8 | G 1/8 | 550 | 29 | 200 |
| K- 07 15 04 24 | G 1/4 | G 1/8 | 550 | 29 | 200 |
| K- 07 15 04 25 | G 1/4 | G 1/4 | 950 | 29 | 300 |
| K- 07 15 04 26 | G 3/8 | G 1/4 | 950 | 29 | 300 |
| K- 07 15 04 27 | G 1/2" | G 1/2 | 1600 | 29 | 400 |