


K-L-STECKVER ABSP DREH AG OR

Angle stop valves, swivel type, parallel male thread with O-ring



Características

Pressão de trabalho	Max. 10 bar, vacuum
Campo de aplicação	Ar, Vácuo
Mangueiras recomendadas	PU or PA (nylon)
Fluidos	Ar comprimido
Norma	Rosca BSP conforme DIN EN ISO 228-1, com O-Ring
Faixa de temperatura	0 °C to +60 °C
Área de vedação	O-ring (NBR)
Material	Polímero e latão niquelado
Anel de pressão	Plastic

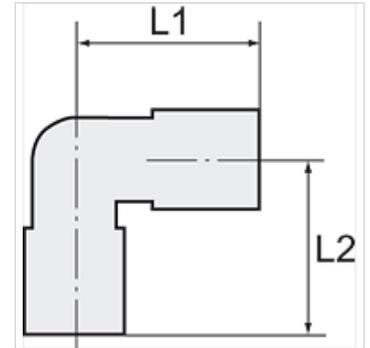

Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

The air supply is completely shut off as soon as the hose is disconnected from the union.
The flow rate is only guaranteed if the hose is securely inserted.

Artigo

Descrição	Rosca	para Ø externo da mangueira	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 08 46	M 5	4 mm	31,0	21,3	10 mm
K- 07 40 08 47	M 5	6 mm	29,4	21,7	12 mm
K- 07 40 08 40	G 1/8	4 mm	31,0	24,3	14 mm
K- 07 40 08 41	G 1/8	6 mm	29,4	24,2	14 mm
K- 07 40 08 42	G 1/8	8 mm	33,0	27,0	14 mm
K- 07 40 08 38	G 1/4	6 mm	29,4	26,7	17 mm
K- 07 40 08 39	G 1/4	8 mm	33,0	29,5	17 mm
K- 07 40 08 37	G 1/4	10 mm	42,5	34,3	17 mm
K- 07 40 08 45	G 3/8	8 mm	33,0	30,0	20 mm
K- 07 40 08 43	G 3/8	10 mm	42,5	34,3	20 mm
K- 07 40 08 44	G 3/8	12 mm	46,5	36,0	21 mm
K- 07 40 08 35	G 1/2	10 mm	42,5	37,8	24 mm
K- 07 40 08 36	G 1/2	12 mm	46,5	39,0	24 mm