
K-BKR MINI VA IG

Mini ball valves, stainless steel, 2 x female thread

Características

Pressão operacional	max. 64 bar
Temperatura operacional	-20 °C to +120 °C
Vedação	FKM (FPM)
Carcaça	Stainless steel 1.4401 (AISI 316)
Manivela	Aluminium
Vedação da esfera	PTFE
Fuso	Stainless steel 1.4401 (AISI 316)



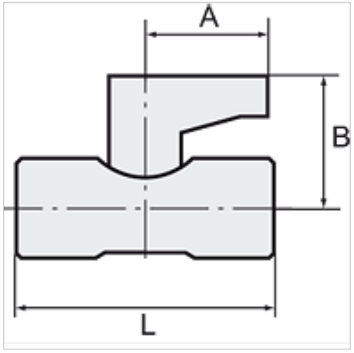

Nota

Outras indicações a pedido.

Artigo

Descrição	DN	Rosca	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 20 45	7	G 1/4	22,8	26,5	40,0
K- 07 30 20 46	7	G 3/8	22,8	26,5	42,0
K- 07 30 20 47	9	G 1/2	22,8	28,3	46,0

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.