


### Características

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Pressão operacional     | máx. 10 bar            |
| Temperatura operacional | 0 °C to +150 °C        |
| Material de vedação     | FKM                    |
| Carcaça                 | Stainless steel 1.4404 |
| Peças interiores        | Stainless steel 1.4404 |

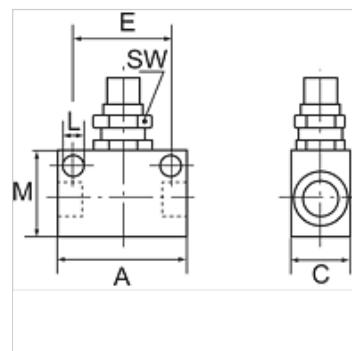

### Nota

Outras indicações a pedido.

### Descrição

Unidirectional flow control valve, restricted in the flow direction and free passage in the opposite direction.

### Artigo

| Descrição     | Rosca | A<br>(mm) | C<br>(mm) | E<br>(mm) | L<br>(mm) | M<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|---------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| K-07 30 12 41 | G 1/8 | 34,0      | 15,0      | 24,0      | 4,5       | 20,0      | 14         |
| K-07 30 12 42 | G 1/4 | 50,0      | 25,0      | 35,0      | 5,5       | 30,0      | 22         |