

K-DRV 2
Unidirectional flow control valves

HANSA-FLEX

Características

Pressão operacional	máx. 10 bar
Temperatura operacional	0 °C to +150 °C
Material de vedação	FKM
Carcaça	Stainless steel 1.4404
Peças interiores	Stainless steel 1.4404

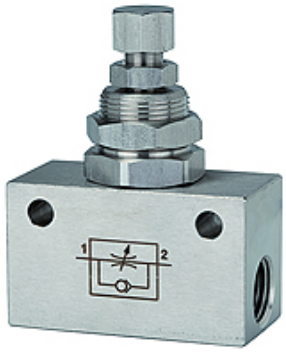

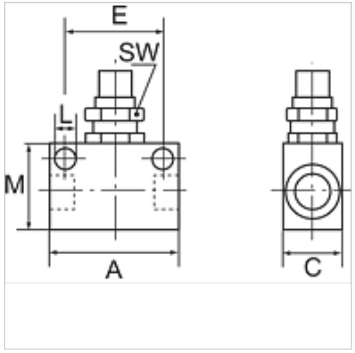

Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Unidirectional flow control valve, restricted in the flow direction and free passage in the opposite direction.

Artigo

Descrição	Rosca	A (mm)	C (mm)	E (mm)	L (mm)	M (mm)	SW (mm)
K- 07 30 12 41	G 1/8	34,0	15,0	24,0	4,5	20,0	14
K- 07 30 12 42	G 1/4	50,0	25,0	35,0	5,5	30,0	22

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.