

# K-L-STECK STECKNIPPEL VB MINI

Union elbows with push-in plug, mini

**HANSA FLEX**

## Características

**Pressão de trabalho** Max. 10 bar, vacuum

**Campo de aplicação** Ar, Vácuo


**Mangueiras recomendadas** PU or PA (nylon)

**Fluidos** Ar comprimido

**Faixa de temperatura** 0 °C to +60 °C

**Material** Polímero e latão niquelado

**Anel de pressão** Plastic

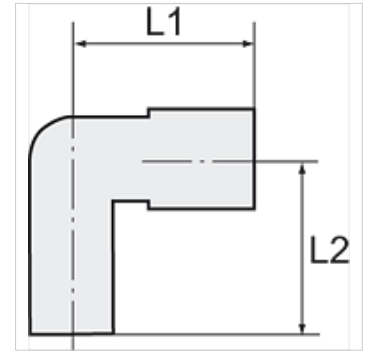

## Nota

Outras indicações a pedido.

## Descrição

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

## Artigo

Descrição	para Ø externo da mangueira	L1 (mm)	L2 (mm)	Niple de encaixe (mm)
K- 07 40 50 07	3 mm	11,5	26,6	3
K- 07 40 50 08	4 mm	14,0	28,5	4
K- 07 40 50 09	6 mm	16,3	32,0	6