
# K-WV 5/2 LOCHBILD NAMUR

5/2-way spool valves with NAMUR style interface

## Características

| | |
|---|---|
| **Fluidos** | Air, neutral gases, filtered |
| **Pressão de trabalho** | 1.5 to 10 bar |
| **Temperatura operacional** | -20 °C to +70 °C |
| **Conexão elétrica** | Plug connector PG 9 |
| **Incluso no escopo de fornecimento** | Plug connector PG 9, 1 coding pin, 2 O-rings, 2 fixing screws |
| **Consumo de potência** | 3 W=/5 VA~ |
| **Carcaça** | Aluminium, anodised |
| **Válvula** | Stainless steel |
| **Material de vedação** | NBR |

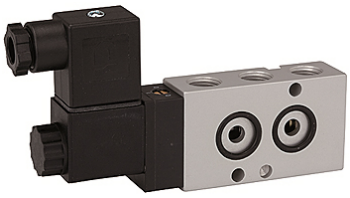

## Nota

Outras indicações a pedido.

## Descrição

3/2 and 5/2-way spool valves, monostable, with air purging function and pneumatic spring return. With latching manual operator and optional outgoing air restriction.
Two or three-piece service units with excellent flow rates in modern design. <br>Lockable diaphragm pressure regulator with secondary ventilation, oil can be filled without interrupting operation.<br>

## Artigo

| Descrição | Tensão | Conexão | DN | Fluxo (L/min) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 00 07** | 230 V, 50 Hz | G 1/4 | 7 | 1250 |
| **K- 07 15 00 08** | 24 V DC | G 1/4 | 7 | 1250 |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*