



# K-BKR GELB STAHLHEBEL IG IG

Ball valves with yellow steel lever, lightweight type, female/female thread

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicação</b>	Ar comprimido, Água, Gases atóxicos e não agressivos, Equipamentos de calefação, Agrícola
<b>Pressão operacional</b>	Max. 40 bar
<b>Temperatura operacional</b>	-15 °C to +90 °C
<b>Rosca Descrição</b>	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
<b>Carcaça</b>	Nickel-plated brass
<b>Alavanca</b>	Steel, with plastic coating
<b>Esfera</b>	Chrome-plated brass
<b>Vedação da esfera</b>	PTFE
<b>Vedação do fuso</b>	HNBR / EPDM / PTFE. 2 O-Rings (HNBR / EPDM) 1 gasket (PTFE) additional PTFE-gasket

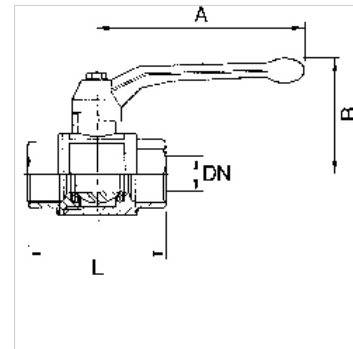

## Nota

Outras indicações a pedido.

## Artigo

Descrição	DN	Rosca	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 00 81	8	G 1/4	85,0	42,0	39,0
K- 07 30 00 85	10	G 3/8	85,0	42,0	43,0
K- 07 30 00 89	15	G 1/2	85,0	46,0	50,0
K- 07 30 00 93	20	G 3/4	105,0	53,0	58,0
K- 07 30 00 97	25	G 1	105,0	57,0	69,0
K- 07 30 01 01	32	G 1 1/4	130,0	70,0	81,0
K- 07 30 01 05	40	G 1 1/2	130,0	76,0	93,0
K- 07 30 01 09	50	G 2	165,0	92,0	110,0