


# K-WV 5/2 EINS PNEU

5/2-way spool valves, single pneumatic

## Características

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Função                   | 5/2-way                                               |
| Pressão operacional      | 2.5 - 10 bar; Max. vacuum 10 bar (external pilot air) |
| Pressão de trabalho mín. | 2,5 bar                                               |
| Faixa de temperatura     | -10 °C to +60 °C                                      |
| Fluxo 6bar e 10bar       | 1500 NI/min (G 1/4), 4600 NI/min (G 1/2)              |
| Conexão elétrica         | Coupler plug PG 9 - form B                            |
| Tipo de proteção         | IP 65 (DIN 46244)                                     |
| Carcaça                  | Anodised aluminium, blue                              |
| Válvula de ponteiro      | Stainless steel                                       |
| Material de vedação      | NBR                                                   |

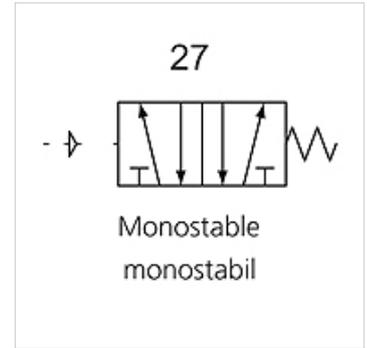

## Nota

Outras indicações a pedido.

## Descrição

This valve design, featuring the Tapered Tee Seal®, offers the ability to run without lubrication and supports almost any compressed air quality. The valves are largely resistant to dirt and can thus also be used under extreme conditions without any problems. Leakage is now a thing of the past and the spool no longer sticks, even after long idle periods.

## Artigo

| Descrição      | Conexão | DN | Número do diagrama de conexões | Comando |
|----------------|---------|----|--------------------------------|---------|
| K- 07 15 02 17 | G 1/4   | 8  | 27                             |         |
| K- 07 15 02 18 | G 1/2"  | 15 | 27                             |         |