K-PRAEZIONS STEUERREGLER


Precision pilot regulators (feedback)

HANSA-FLEX

Características

Pressão de entrada	Max. 16 bar
Temperatura do fluido	max. 80 °C
Temperatura ambiente	Max. 80 °C
Conexão manômetro	For feedback pressure
Material de vedação	FKM
Carcaça	Die-cast zinc
Membrana	FKM
Consumo de ar próprio	3 to 6 l/min



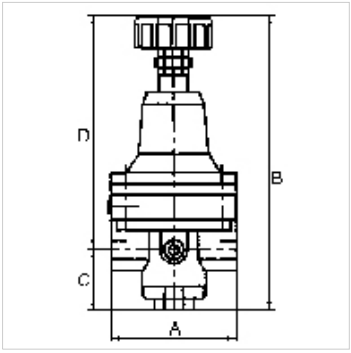

Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Diaphragm pressure regulator for feedback systems, specially designed for use in a pneumatically controlled closed control loop in combination with a pressure regulator with pneumatic remote control, e.g. our Art. Nos. K-07250505 to K-07250510.

Artigo

Descrição	Rosca	Faixa de regulagem	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 05 11	G 1/4	0.2 - 7 bar	82,0	142,8 mm	19,4	123,4

Acessórios

K-HALTERBAUSATZ STANDARD	Holder

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.