
K-KOMP ZYL DOPPELW IG

Compact cylinders, double-acting (with magnet), non-cushioned, female piston rod

Características

Fluidos	Filtered, unlubricated or lubricated compressed air. If lubrication is used, it must be continuous.
Pressão de trabalho	Max. 10 bar
Pressão de resposta	0,6 bar (Ø 20 bis Ø 32), 0,4 bar (Ø 40 bis Ø 100)
Faixa de temperatura	-10 °C to +60 °C (Ø 20 to Ø 63) -10 °C to +80 °C (Ø 80 bis Ø 100)
Haste do êmbolo	C45 steel, hard chrome-plated
Tubo	Anodised aluminium jacket with T-slots
Êmbolo	POM (Ø 20 to Ø 63); Aluminium (Ø 80 to Ø 100)
Material de vedação	NBR



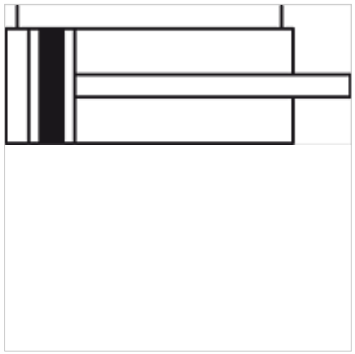

Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

New series acc. to ISO 21287 characterised by a very short and compact design. The standard type features a magnetic piston. Piston rod optionally with male or female thread.

Artigo

Descrição	Ø Êmbolo	Curso (mm)	Conexão	Rosca interna Haste do êmbolo
K- 07 15 08 87	20 mm	5	M 5	M 6
K- 07 15 08 88	20 mm	10	M 5	M 6
K- 07 15 08 89	20 mm	15	M 5	M 6
K- 07 15 08 90	20 mm	20	M 5	M 6
K- 07 15 08 91	20 mm	25	M 5	M 6
K- 07 15 08 92	20 mm	30	M 5	M 6
K- 07 15 08 93	20 mm	40	M 5	M 6
K- 07 15 08 94	20 mm	50	M 5	M 6
K- 07 15 08 95	20 mm	60	M 5	M 6
K- 07 15 08 96	25 mm	5	M 5	M 6
K- 07 15 08 97	25 mm	10	M 5	M 6
K- 07 15 08 98	25 mm	15	M 5	M 6
K- 07 15 08 99	25 mm	20	M 5	M 6
K- 07 15 09 00	25 mm	25	M 5	M 6
K- 07 15 09 01	25 mm	30	M 5	M 6
K- 07 15 09 02	25 mm	40	M 5	M 6
K- 07 15 09 03	25 mm	50	M 5	M 6
K- 07 15 09 04	25 mm	60	M 5	M 6
K- 07 15 09 05	32 mm	5	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 06	32 mm	10	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 07	32 mm	15	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 08	32 mm	20	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 09	32 mm	25	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 10	32 mm	30	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 11	32 mm	40	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 12	32 mm	50	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 13	32 mm	60	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 14	32 mm	80	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 15	40 mm	5	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 16	40 mm	10	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 17	40 mm	15	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 18	40 mm	20	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 19	40 mm	25	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 20	40 mm	30	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 21	40 mm	40	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 22	40 mm	50	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 23	40 mm	60	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 24	40 mm	80	G 1/8	M 8
K- 07 15 09 25	50 mm	5	G 1/8	M 10

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.

K-KOMP ZYL DOPPELW IG

Compact cylinders, double-acting (with magnet), non-cushioned, female piston rod

HANSA-FLEX

Artigo

Descrição	Ø Êmbolo	Curso (mm)	Conexão	Rosca interna Haste do êmbolo
K- 07 15 09 26	50 mm	10	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 27	50 mm	15	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 28	50 mm	20	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 29	50 mm	25	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 30	50 mm	30	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 31	50 mm	40	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 32	50 mm	50	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 33	50 mm	60	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 34	50 mm	80	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 35	63 mm	5	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 36	63 mm	10	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 37	63 mm	15	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 38	63 mm	20	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 39	63 mm	25	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 40	63 mm	30	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 41	63 mm	40	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 42	63 mm	50	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 43	63 mm	60	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 44	63 mm	80	G 1/8	M 10
K- 07 15 09 45	80 mm	5	G 1/8	M 12
K- 07 15 09 46	80 mm	10	G 1/8	M 12
K- 07 15 09 47	80 mm	15	G 1/8	M 12
K- 07 15 09 48	80 mm	20	G 1/8	M 12
K- 07 15 09 49	80 mm	25	G 1/8	M 12
K- 07 15 09 50	80 mm	30	G 1/8	M 12
K- 07 15 09 51	80 mm	40	G 1/8	M 12
K- 07 15 09 52	80 mm	50	G 1/8	M 12
K- 07 15 09 53	80 mm	60	G 1/8	M 12
K- 07 15 09 54	80 mm	80	G 1/8	M 12
K- 07 15 08 77	100 mm	5	G 1/8	M 12
K- 07 15 08 78	100 mm	10	G 1/8	M 12
K- 07 15 08 79	100 mm	15	G 1/8	M 12
K- 07 15 08 80	100 mm	20	G 1/8	M 12
K- 07 15 08 81	100 mm	25	G 1/8	M 12
K- 07 15 08 82	100 mm	30	G 1/8	M 12
K- 07 15 08 83	100 mm	40	G 1/8	M 12
K- 07 15 08 84	100 mm	50	G 1/8	M 12
K- 07 15 08 85	100 mm	60	G 1/8	M 12
K- 07 15 08 86	100 mm	80	G 1/8	M 12

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.