


# K-WV 5/2 BISTABIL 4A

5/2-way pilot valve, bistable

**HANSA FLEX**

## Características

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Pressão operacional       | 1.5 - 8 bar  |
| Faixa de temperatura      | Up to +70 °C   |
| Medição do valor de fluxo | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Conexão de ar de controle | G 1/8  |
| Corpo da válvula          | Aluminium alloy  |

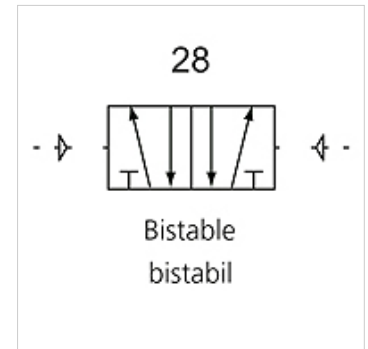

## Nota

Outras indicações a pedido.

## Artigo

| Descrição      | Conexão | Conexão de purga | Fluxo (L/min) | Número do diagrama de conexões | Comando | Tamanho |
|----------------|---------|------------------|---------------|--------------------------------|---------|---------|
| K- 07 15 03 23 | M 5     | M 5              | 300           | 28                             |         | 100     |
| K- 07 15 03 24 | G 1/8   | G 1/8            | 500           | 28                             |         | 100     |
| K- 07 15 03 25 | G 1/8   | G 1/8            | 750           | 28                             |         | 200     |
| K- 07 15 03 26 | G 1/4   | G 1/8            | 850           | 28                             |         | 200     |
| K- 07 15 03 27 | G 1/4   | G 1/4            | 1300          | 28                             |         | 300     |
| K- 07 15 03 28 | G 3/8   | G 1/4            | 1500          | 28                             |         | 300     |
| K- 07 15 03 29 | G 1/2"  | G 1/2            | 2000          | 28                             |         | 400     |