
K-WV 3/2 ELEKTROPNEU BISTABIL 3V

3/2-way pilot valve, bistable

Características

Pressão operacional	1.5 - 8 bar
Faixa de temperatura	-20 °C to +70 °C
Medição do valor de fluxo	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Conexão elétrica	Connector Type B acc. to ISO 4400
Pressão de trabalho mín.	1,5 bar
Tipo de proteção	IP 65
Corpo da válvula	Aluminium alloy



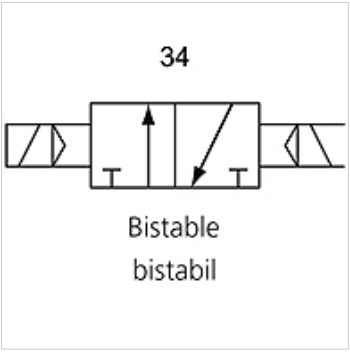

Nota

Outras indicações a pedido.

Artigo

Descrição	Conexão	Conexão de purga	Fluxo (L/min)	Número do diagrama de conexões	Tensão	Comando	Tamanho
K- 07 15 01 24	M 5	M 5	300	34	24 V DC		100
K- 07 15 01 25	G 1/8	G 1/8	500	34	24 V DC		100
K- 07 15 01 26	G 1/8	G 1/8	750	34	24 V DC		200
K- 07 15 01 27	G 1/4	G 1/4	850	34	24 V DC		200
K- 07 15 01 28	G 1/4	G 1/4	1300	34	24 V DC		300
K- 07 15 01 29	G 3/8	G 3/8	1500	34	24 V DC		300
K- 07 15 01 30	M 5	M 5	300	34	230 V, 50 Hz		100
K- 07 15 01 31	G 1/8	G 1/8	500	34	230 V, 50 Hz		100
K- 07 15 01 32	G 1/8	G 1/8	750	34	230 V, 50 Hz		200
K- 07 15 01 33	G 1/4	G 1/4	850	34	230 V, 50 Hz		200
K- 07 15 01 34	G 1/4	G 1/4	1300	34	230 V, 50 Hz		300
K- 07 15 01 35	G 3/8	G 3/8	1500	34	230 V, 50 Hz		300

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.