

K-STECKVERBINDU ABSP

Stop unions

HANSA FLEX

Características

Pressão de trabalho Max. 10 bar, vacuum

Campo de aplicação Ar, Vácuo

Mangueiras recomendadas PU or PA (nylon)


Fluidos Ar comprimido

Faixa de temperatura 0 °C to +60 °C

Área de vedação O-ring (NBR)

Material Polímero e latão niquelado

Anel de pressão Plastic

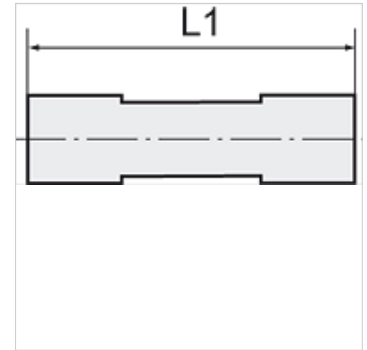

Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

The air supply is completely shut off as soon as the hose is disconnected from the union.
The flow rate is only guaranteed if the hose is securely inserted.

Artigo

Descrição	para Ø externo da mangueira	L1 (mm)
K- 07 40 08 59	4 mm	47,0
K- 07 40 08 60	6 mm	45,0
K- 07 40 08 61	8 mm	49,5
K- 07 40 08 62	10 mm	63,0
K- 07 40 08 63	12 mm	66,5