
# K-S-BKR M ENTL-BOHR ABSCHL

Safety ball valves, lockable, with relief port

## Características

| | |
|---|---|
| **Temperatura operacional** | -10 °C to + 100 °C (depending on operating pressure) |
| **Orifício de purga** | M 5 (>1": Relief port G 1/4") |
| **Rosca Descrição** | Rp thread acc. to EN 10226 |
| **Carcaça** | Nickel-plated brass |
| **Manivela** | Steel - PVC coated |
| **Esfera** | hardchrome-plated brass |
| **Vedação da esfera** | PTFE |
| **Vedação do fuso** | PTFE |



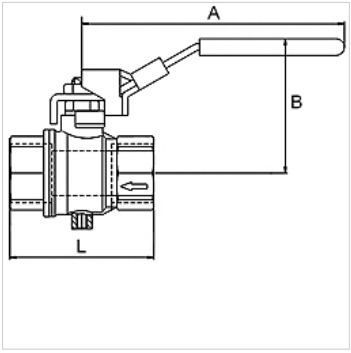


## Nota

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)
Outras indicações a pedido.

## Descrição

2/2-way safety ball valves, two parts, made of nickel-plated brass. Specially designed for pneumatic applications. <br>The valve shuts off the supply line and bleds the application area. Lockable hand lever in closed position.

## Informações adicionais

The price does not include a padlock. Please order separately.

## Artigo

| Descrição | DN | Rosca | PN (bar) | A (mm) | B (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 29 29** | 8 | Rp 1/4 | 14 | 96,0 | 49,0 | 45,0 |
| **K- 07 30 29 30** | 10 | Rp 3/8 | 14 | 96,0 | 49,0 | 45,0 |
| **K- 07 30 29 31** | 15 | Rp 1/2 | 14 | 96,0 | 51,0 | 59,0 |
| **K- 07 30 29 32** | 20 | Rp 3/4 | 14 | 117,0 | 60,0 | 64,0 |
| **K- 07 30 29 33** | 25 | Rp 1 | 14 | 117,0 | 64,0 | 81,0 |
| **K- 07 30 29 34** | 32 | Rp 1 1/4 | 14 | 157,0 | 80,0 | 93,0 |
| **K- 07 30 29 35** | 40 | Rp 1 1/2 | 14 | 157,0 | 86,0 | 102,0 |
| **K- 07 30 29 36** | 50 | Rp 2 | 14 | 157,0 | 93,0 | 121,0 |

## Acessórios

| | |
|---|---|
| **K-VORHAENGESCHLOSS** | Padlock |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*