
K-NEBELOELER PC-BEHAELTER S VARIOBL

Oil-mist lubricators with polycarbonate bowl and bowl guard

Características

Pressão de entrada	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
Temperatura do fluido	max. 50 °C
Temperatura ambiente	Max. 50 °C (polycarbonate bowl), Max. 80 °C (metal bowl)
Material de vedação	NBR
Carcaça	Die-cast zinc
Acessório para gotejamento	PA
Tipo de óleo	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32
Medição do valor de fluxo	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



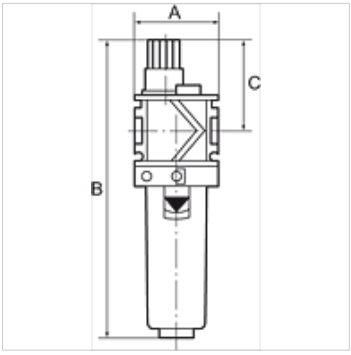

Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Proportional lubricators, oil can be filled under pressure. Approved series in modern industrial design, with the following key benefits: Simple handling, Convenient modular assembly thanks to innovative fasteners, Excellent flow values.

Instruções de encomenda

Oil-mist lubricators are also available with bowl guard or metal bowl.

Artigo

Descrição	Rosca	Fluxo (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 22 87	G 1	7500	124,0	224,0 mm	57,0
K- 07 25 22 88	G 3/4	7500	70,0	224,0 mm	57,0
K- 07 25 22 89	G 1/2	4600	70,0	224,0 mm	57,0
K- 07 25 22 90	G 3/8	4400	48,0	171,0 mm	52,0
K- 07 25 22 91	G 1/4	3400	48,0	171,0 mm	52,0

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.