
# K-WV 3/2 MECHA ROLLENHEBEL M3

3/2-way valve, mechanically operated, with roller lever, NC

## Características

| | |
|---|---|
| **Pressão operacional** | 0 - 10 bar |
| **Faixa de temperatura** | -20 °C to +70 °C |
| **Medição do valor de fluxo** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Corpo da válvula** | Aluminium alloy |



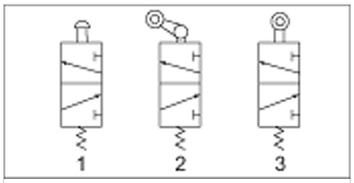


## Nota

Outras indicações a pedido.

## Artigo

| Descrição | Conexão | Conexão de purga | Fluxo (L/min) | Número do diagrama de conexões |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 01 69** | G 1/8 | G 1/8 | 450 | 3 |
| **K- 07 15 01 70** | G 1/4 | G 1/4 | 550 | 3 |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*