


K-DRG MANO HALTEWINKEL G-MINI

3/2-way shut-off valve

HANSA**FLEX**

Características

| | |
|---------------------------|---|
| Pressão de entrada | Max. 10 bar |
| Temperatura do fluido | max. 70 °C |
| Temperatura ambiente | Max. 70 °C |
| Material de vedação | NBR |
| Tampa da mola | POM |
| Carcaça | Die-cast aluminium |
| Medição do valor de fluxo | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| Outras indicações | User manual on request |

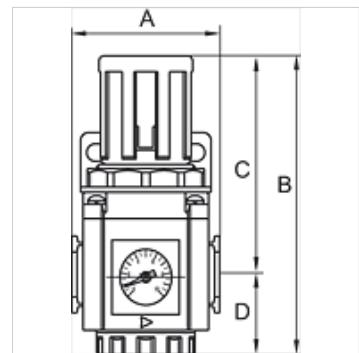

Artigo

| Descrição | Rosca | Faixa de regulagem | Fluxo (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Tamanho |
|---------------|-------|--------------------|---------------|--------|---------|--------|--------|---------|
| K-07 25 05 19 | G 1/8 | 0.5 - 9 bar | 1200 | 38,0 | 89,0 mm | 63,5 | 25,5 | 200 |
| K-07 25 05 20 | G 1/4 | 0.5 - 9 bar | 1200 | 38,0 | 89,0 mm | 63,5 | 25,5 | 200 |

Acessórios

| | |
|------------------------|-----------------------|
| K-VERSCHLEI-SATZ | Set of wearing parts |
| K-ERSATZMEMBRANE | Replacement diaphragm |
| K-ADAPTERPLATTEN HANSA | Adapter plate HANSA |
| K-HALTERBAUSATZ | Holder |
| K-VERBINDUNGELEMENTE | Connecting sets |
| K-WANDHALTER | Wall bracket |