K-DRG MANO HALTEWINKEL G-MINI


3/2-way shut-off valve

HANSA FLEX

Características

Pressão de entrada	Max. 10 bar
Temperatura do fluido	max. 70 °C
Temperatura ambiente	Max. 70 °C
Material de vedação	NBR
Tampa da mola	POM
Carcaça	Die-cast aluminium
Medição do valor de fluxo	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Outras indicações	User manual on request



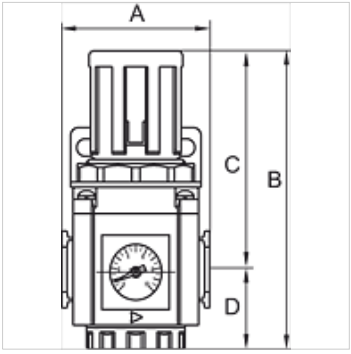

Artigo

Descrição	Rosca	Faixa de regulagem	Fluxo (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Tamanho
K- 07 25 05 19	G 1/8	0.5 - 9 bar	1200	38,0	89,0 mm	63,5	25,5	200
K- 07 25 05 20	G 1/4	0.5 - 9 bar	1200	38,0	89,0 mm	63,5	25,5	200

Acessórios

K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-ERSATZMEMBRANE	Replacement diaphragm
K-ADAPTERPLATTEN HANSA	Adapter plate HANSA
K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.