


K-NEBELOELER METALLBEHAE HW G

Oil-mist lubricators with metal bowl, sight glass and »HW« mounting bracket

HANSA FLEX

Características

| | |
|----------------------------|--|
| Pressão de entrada | Max. 10 bar |
| Temperatura do fluido | max. 70 °C |
| Temperatura ambiente | Max. 70 °C |
| Pressão de trabalho | 0.5 - 9 bar |
| Material de vedação | NBR |
| Tampa da mola | POM |
| Carcaça | Die-cast aluminium |
| Acessório para gotejamento | Brass/POM |
| Medição do valor de fluxo | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Outras indicações | User manual on request |

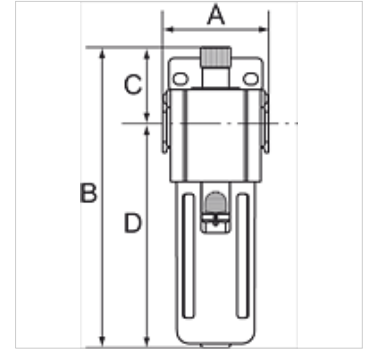

Artigo

| Descrição | Rosca | Fluxo (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Tamanho |
|----------------|-------|---------------|--------|----------|--------|--------|---------|
| K- 07 25 08 73 | G 3/4 | 10650 | 85,0 | 256,0 mm | 61,5 | 194,5 | 600 |
| K- 07 25 08 74 | G 1 | 10650 | 85,0 | 256,0 mm | 61,5 | 194,5 | 600 |

Acessórios

| | |
|-------------------------------------|---|
| K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY | Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat |
| K-HALTERBAUSATZ | Holder |
| K-VERBINDUNGSELEMENTE | Connecting sets |
| K-WANDHALTER | Wall bracket |