

# K-ODER-VENTIL
OR valves

## Características

| | |
|---|---|
| **Pressão operacional** | 2 - 10 bar |
| **Faixa de temperatura** | -10 °C to +80 °C |
| **Fluxo com 6,3 bar e Δ 1 bar** | 500 Nl/min (G 1/8), 1300 Nl/min (G 1/4) |
| **Corpo da válvula** | Alumínio |
| **Esfera** | Stainless steel |
| **Vedações** | NBR |

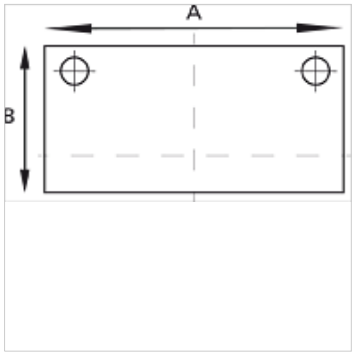


## Nota

Outras indicações a pedido.

## Descrição

The valve has two inlets and one outlet. A signal appears at the outlet when the left or right inlet is pressurised. <br>If the pressure at the two inlets is different, the stronger of the two signals appears at the outlet.

## Artigo

| Descrição | Rosca | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|---|
| **K- 07 15 26 05** | 3 x G 1/8 | 36,0 | 20,0 |
| **K- 07 15 26 04** | 3 x G 1/4 | 43,0 | 25,0 |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*