


# K-T-STECK VB RED

Union tees, unequal

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Pressão de trabalho</b>	Max. 15 bar, coarse vacuum
<b>Campo de aplicação</b>	Ar, Vácuo
<b>Mangueiras recomendadas</b>	PU or PA (nylon)
<b>Fluidos</b>	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
<b>Faixa de temperatura</b>	-20 °C to +80 °C
<b>Material</b>	Polímero e latão niquelado
<b>Anel de pressão</b>	Plastic
<b>Tipo de conexão</b>	

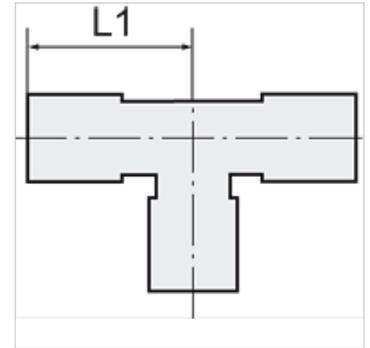

## Nota

Outras indicações a pedido.

## Descrição

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

## Artigo

Descrição	para Ø externo da mangueira	L1 (mm)
K- 07 40 03 62	2 x 4 mm / 1 x 6 mm	19,0
K- 07 40 03 63	2 x 6 mm / 1 x 4 mm	19,0
K- 07 40 03 64	2 x 6 mm / 1 x 8 mm	22,0
K- 07 40 41 42	2 x 8 mm / 1 x 4 mm	22,0
K- 07 40 03 65	2 x 8 mm / 1 x 6 mm	22,5
K- 07 40 03 66	2 x 8 mm / 1 x 10 mm	27,5
K- 07 40 41 43	2 x 10 mm / 1 x 6 mm	27,1
K- 07 40 03 67	2 x 10 mm / 1 x 8 mm	27,9
K- 07 40 03 68	2 x 10 mm / 1 x 12 mm	28,9
K- 07 40 41 44	2 x 12 mm / 1 x 8 mm	28,5
K- 07 40 03 69	2 x 12 mm / 1 x 10 mm	29,3
K- 07 40 41 45	2 x 16 mm / 1 x 12 mm	31,8