# K-BKR ELK 230 VAC, 50 HZ


Stainless steel ball valves with electric actuator 230 VAC, 50 Hz

HANSA-FLEX

## Características

| | |
|---|---|
| **Temperatura do fluido** | -20 °C to +70 °C |
| **Pressão operacional** | max. 63 bar (depending on temperature and nominal size) |
| **Duração de ativação** | ED 30 % |
| **Umidade do ar** | 30 % to 95 % |
| **Posições de comutação** | Manually operated |
| **Classe de proteção** | IP 67 |
| **Tempo de ajuste** | 13 sec. = 230 VAC, 50 Hz<br>15 sec. = 24 VDC |
| **Temperatura ambiente** | -20 °C até +60 °C |
| **Comprimento** | DIN 3203 - M3 |
| **Flange da estrutura** | ISO 5211 |
| **Carcaça** | Aluminium, powder-coated |
| **Válvula de esferas** | Stainless steel 1.4401/1.4408 |
| **Vedação da esfera** | PTFE, glass fibre-reinforced |
| **Vedação dos eixos de comutação** | PTFE, glass fibre-reinforced |



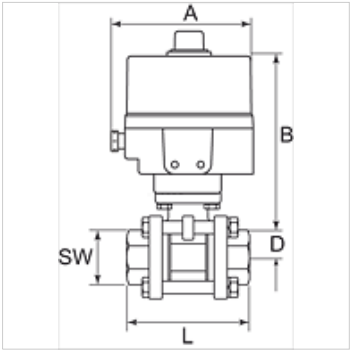


## Nota

Outras indicações a pedido.

## Descrição

Voltage range 230 VAC, 50 Hz or 24 VDC. <br>Reversible electric rotary actuator.

## Artigo

| Descrição | DN | Rosca | A (mm) | B (mm) | D (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 20 58** | 15 | Rp 1/2 | 152,0 | 191,0 | 24,0 | 75,0 | 29 |
| **K- 07 30 20 59** | 20 | Rp 3/4 | 152,0 | 195,0 | 26,0 | 80,0 | 35 |
| **K- 07 30 20 60** | 25 | Rp 1 | 152,0 | 203,0 | 29,0 | 90,0 | 41 |
| **K- 07 30 20 61** | 32 | Rp 1 1/4 | 152,0 | 209,0 | 36,0 | 110,0 | 50 |
| **K- 07 30 20 62** | 40 | Rp 1 1/2 | 152,0 | 219,0 | 40,0 | 120,0 | 58 |
| **K- 07 30 20 63** | 50 | Rp 2 | 152,0 | 275,0 | 48,0 | 140,0 | 72 |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*