


# K-SCHOTT-STECK MINI

Bulkhead connectors, mini

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Pressão de trabalho</b>	Max. 10 bar, vacuum
<b>Campo de aplicação</b>	Ar, Vácuo
<b>Mangueiras recomendadas</b>	PU or PA (nylon)
<b>Fluidos</b>	Ar comprimido
<b>Norma</b>	Rosca métrica conforme DIN 13-1, com O-Ring Rosca BSP conforme DIN EN ISO 228-1, com O-Ring Rosca BSPT conforme ISO 7-1, vedante na rosca
<b>Faixa de temperatura</b>	0 °C to +60 °C
<b>Material</b>	Polímero e latão niquelado
<b>Anel de pressão</b>	Plastic

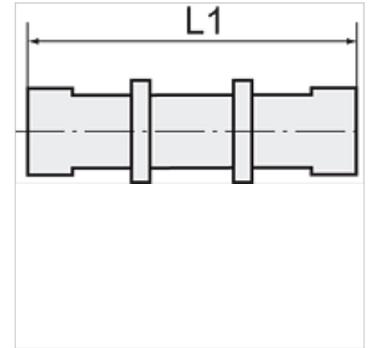

## Nota

Outras indicações a pedido.

## Descrição

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

## Artigo

Descrição	Rosca	para Ø externo da mangueira	L1 (mm)	SW
K- 07 40 50 12	M 8 x 0.75	3 mm	20,3	10 mm
K- 07 40 50 10	M 10 x 1.0	4 mm	24,0	12 mm
K- 07 40 50 11	M 12 x 1.0	6 mm	23,8	14 mm