

K-STECKVERBINDU VA

Straight push-in connector

Características

Pressão de trabalho pulsante	Max. 10 bar
Pressão	Max. 15 bar (depending on pipe quality)
Material do tubo adequado	PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU
Temperatura ambiente	-20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter)
Material	Aço inoxidável 1.4404
Material de vedação	FKM



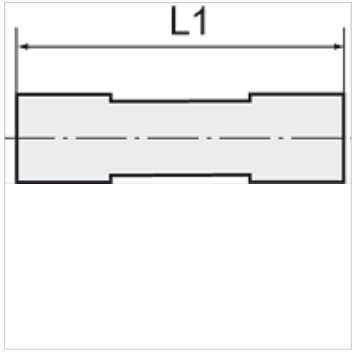

Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

Artigo

Descrição	para Ø externo da mangueira	L1 (mm)
K- 07 40 24 15	4 mm	28,2
K- 07 40 24 16	6 mm	34,0
K- 07 40 24 17	8 mm	34,5
K- 07 40 24 18	10 mm	38,2
K- 07 40 24 19	12 mm	40,8

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.