
K-L-STECKVER DREH AG OR VA

Male elbows, swivel type, parallel male thread with O-ring

Características

Pressão de trabalho pulsante	Max. 10 bar
Pressão	Max. 15 bar (depending on pipe quality)
Material do tubo adequado	PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU
Norma	Rosca BSP conforme DIN EN ISO 228-1, com O-Ring
Temperatura ambiente	-20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter)
Material	Aço inoxidável 1.4404
Material de vedação	FKM



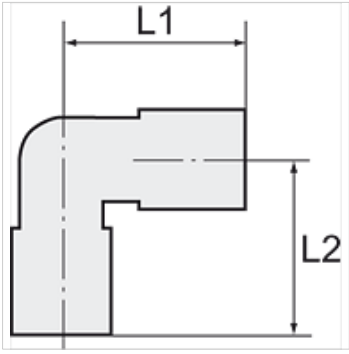

Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

Artigo

Descrição	Rosca	para Ø externo da mangueira	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 46 76	M 5	4 mm	17,0	14,0	9 mm
K- 07 40 23 91	G 1/8	4 mm	17,0	16,0	13 mm
K- 07 40 23 93	G 1/8	8 mm	22,0	18,0	13 mm
K- 07 40 23 92	G 1/8	6 mm	21,5	18,0	13 mm
K- 07 40 23 89	G 1/4	6 mm	21,5	20,0	16 mm
K- 07 40 23 90	G 1/4	8 mm	22,0	20,0	16 mm
K- 07 40 23 88	G 1/4	10 mm	25,5	22,5	16 mm
K- 07 40 23 94	G 3/8	10 mm	25,5	24,0	21 mm
K- 07 40 23 95	G 3/8	12 mm	28,0	26,5	21 mm
K- 07 40 23 87	G 1/2	12 mm	28,0	31,0	22 mm

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.