

# K-STECKVERSCHR AGR-K SK VA

Male connectors, conical male thread with outer hex

## Características

| | |
|---|---|
| **Pressão de trabalho pulsante** | Max. 10 bar |
| **Pressão** | Max. 15 bar (depending on pipe quality) |
| **Material do tubo adequado** | PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU |
| **Norma** | Rosca BSPT conforme ISO 7-1 |
| **Temperatura ambiente** | -20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter) |
| **Material** | Aço inoxidável 1.4404 |
| **Material de vedação** | FKM |

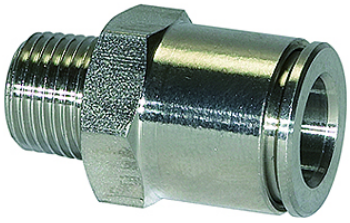

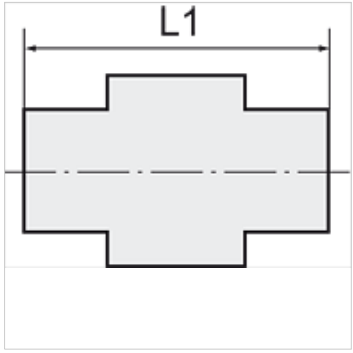


## Nota

Outras indicações a pedido.

## Descrição

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

## Artigo

| Descrição | Rosca | para Ø externo da mangueira | L1 (mm) | SW |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 24 10** | R 1/8 | 4 mm | 16,6 | 10 mm |
| **K- 07 40 24 11** | R 1/8 | 6 mm | 21,2 | 12 mm |
| **K- 07 40 24 12** | R 1/8 | 8 mm | 25,2 | 14 mm |
| **K- 07 40 24 07** | R 1/4 | 4 mm | 20,6 | 14 mm |
| **K- 07 40 24 08** | R 1/4 | 6 mm | 20,7 | 14 mm |
| **K- 07 40 24 09** | R 1/4 | 8 mm | 23,7 | 14 mm |
| **K- 07 40 24 06** | R 1/4 | 10 mm | 30,3 | 16 mm |
| **K- 07 40 24 13** | R 3/8 | 10 mm | 23,5 | 17 mm |
| **K- 07 40 24 14** | R 3/8 | 12 mm | 27,4 | 19 mm |
| **K- 07 40 24 05** | R 1/2 | 12 mm | 27,4 | 22 mm |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*