# K-L-STECKVER DREH AG-K BESCH


Male elbows, swivel type, conical male thread, coated

HANSA-FLEX

## Características

| | |
|---|---|
| **Pressão de trabalho** | Max. 15 bar, coarse vacuum |
| **Campo de aplicação** | Ar, Vácuo |
| **Mangueiras recomendadas** | PU or PA (nylon) |
| **Fluidos** | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| **Faixa de temperatura** | -20 °C to +80 °C |
| **Área de vedação** | Conical version: thread coating |
| **Material** | Polímero e latão niquelado |
| **Anel de pressão** | Plastic |



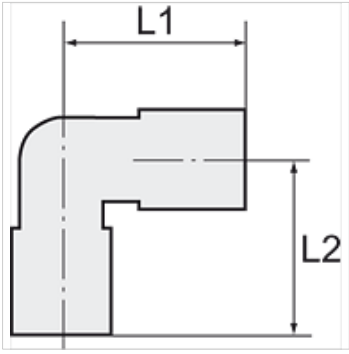


## Nota

Outras indicações a pedido.

## Descrição

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

## Artigo

| Descrição | Rosca | para Ø externo da mangueira | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 01 68** | R 1/8 | 4 mm | 18,8 | 18,5 | 10 mm |
| **K- 07 40 01 69** | R 1/8 | 6 mm | 20,0 | 19,5 | 10 mm |
| **K- 07 40 01 70** | R 1/8 | 8 mm | 22,5 | 22,9 | 10 mm |
| **K- 07 40 01 65** | R 1/4 | 4 mm | 18,8 | 20,0 | 14 mm |
| **K- 07 40 01 66** | R 1/4 | 6 mm | 20,0 | 21,0 | 14 mm |
| **K- 07 40 01 67** | R 1/4 | 8 mm | 22,5 | 21,5 | 14 mm |
| **K- 07 40 01 63** | R 1/4 | 10 mm | 26,9 | 26,3 | 17 mm |
| **K- 07 40 01 64** | R 1/4 | 12 mm | 28,5 | 27,8 | 17 mm |
| **K- 07 40 01 74** | R 3/8 | 6 mm | 20,0 | 22,5 | 17 mm |
| **K- 07 40 01 75** | R 3/8 | 8 mm | 22,5 | 23,0 | 17 mm |
| **K- 07 40 01 71** | R 3/8 | 10 mm | 26,9 | 24,8 | 17 mm |
| **K- 07 40 01 72** | R 3/8 | 12 mm | 28,5 | 26,3 | 17 mm |
| **K- 07 40 01 73** | R 3/8 | 16 mm | 33,5 | 33,7 | 20 mm |
| **K- 07 40 01 61** | R 1/2 | 6 mm | 20,0 | 25,5 | 21 mm |
| **K- 07 40 01 62** | R 1/2 | 8 mm | 22,5 | 26,0 | 21 mm |
| **K- 07 40 01 58** | R 1/2 | 10 mm | 26,9 | 27,8 | 21 mm |
| **K- 07 40 01 59** | R 1/2 | 12 mm | 28,5 | 29,3 | 21 mm |
| **K- 07 40 01 60** | R 1/2 | 16 mm | 33,5 | 36,7 | 21 mm |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*