


# K-L-STECKVER ISK DREH AG OR

Banjo elbows with inner hex, swivel type, parallel male thread with O-ring

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Pressão de trabalho</b>	Max. 15 bar, coarse vacuum
<b>Campo de aplicação</b>	Ar, Vácuo
<b>Mangueiras recomendadas</b>	PU or PA (nylon)
<b>Fluidos</b>	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
<b>Faixa de temperatura</b>	-20 °C to +80 °C
<b>Área de vedação</b>	Parallel version: O-ring in housing
<b>Material</b>	Polímero e latão niquelado
<b>Anel de pressão</b>	Plastic

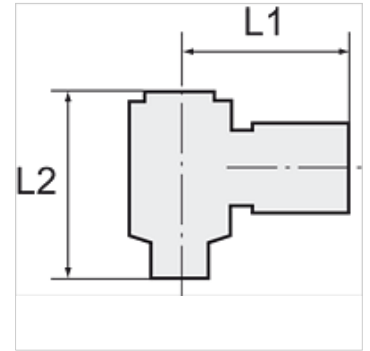

## Nota

Outras indicações a pedido.

## Descrição

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

## Artigo

Descrição	Rosca	para Ø externo da mangueira	Parafuso sextavado interno (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 05 91	G 1/8	4 mm	4,0	22,5	28,5	14 mm
K- 07 40 05 92	G 1/8	6 mm	4,0	21,5	28,5	14 mm
K- 07 40 05 93	G 1/8	8 mm	4,0	24,5	28,5	14 mm
K- 07 40 05 89	G 1/4	6 mm	6,0	23,5	36,5	17 mm
K- 07 40 05 90	G 1/4	8 mm	6,0	26,5	36,5	17 mm
K- 07 40 05 87	G 1/4	10 mm	6,0	29,9	36,5	17 mm
K- 07 40 05 88	G 1/4	12 mm	6,0	30,8	36,5	17 mm
K- 07 40 05 96	G 3/8	8 mm	8,0	28,5	39,2	20 mm
K- 07 40 05 94	G 3/8	10 mm	8,0	31,9	39,2	20 mm
K- 07 40 05 95	G 3/8	12 mm	8,0	32,8	39,2	20 mm
K- 07 40 42 65	G 1/2	12 mm	8,0	35,4	42,7	24 mm