


# K-L-STECKVER SK DREH AG-K

Banjo elbows with outer hex, swivel type, conical male thread, coated

**HANSA FLEX**

## Características

|                         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Pressão de trabalho     | Max. 15 bar, coarse vacuum                                                     |
| Campo de aplicação      | Ar, Vácuo                                                                      |
| Mangueiras recomendadas | PU or PA (nylon)                                                               |
| Fluidos                 | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| Faixa de temperatura    | -20 °C to +80 °C                                                               |
| Área de vedação         | Conical version: thread coating                                                |
| Material                | Polímero e latão niquelado                                                     |
| Anel de pressão         | Plastic                                                                        |

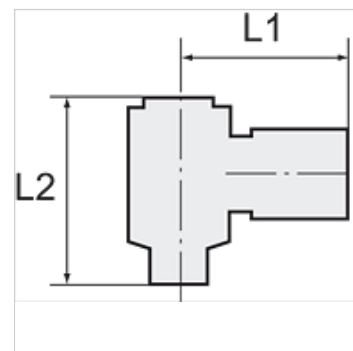

## Nota

Outras indicações a pedido.

## Descrição

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

## Artigo

| Descrição      | Rosca | para Ø externo da mangueira | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW    |
|----------------|-------|-----------------------------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 09 52 | R 1/8 | 4 mm                        | 22,3       | 23,5       | 10 mm |
| K- 07 40 09 53 | R 1/8 | 6 mm                        | 22,9       | 23,5       | 10 mm |
| K- 07 40 09 54 | R 1/8 | 8 mm                        | 25,3       | 23,5       | 10 mm |
| K- 07 40 09 50 | R 1/4 | 6 mm                        | 24,9       | 26,3       | 14 mm |
| K- 07 40 09 51 | R 1/4 | 8 mm                        | 28,4       | 26,3       | 14 mm |
| K- 07 40 09 49 | R 1/4 | 10 mm                       | 32,0       | 26,3       | 14 mm |
| K- 07 40 43 51 | R 1/4 | 12 mm                       | 33,2       | 26,3       | 14 mm |
| K- 07 40 09 57 | R 3/8 | 6 mm                        | 26,6       | 31,9       | 19 mm |
| K- 07 40 09 58 | R 3/8 | 8 mm                        | 29,3       | 31,9       | 19 mm |
| K- 07 40 09 55 | R 3/8 | 10 mm                       | 32,5       | 31,9       | 19 mm |
| K- 07 40 09 56 | R 3/8 | 12 mm                       | 35,3       | 31,9       | 19 mm |
| K- 07 40 09 48 | R 1/2 | 8 mm                        | 32,3       | 38,6       | 24 mm |
| K- 07 40 09 46 | R 1/2 | 10 mm                       | 35,5       | 38,6       | 24 mm |
| K- 07 40 09 47 | R 1/2 | 12 mm                       | 36,3       | 38,6       | 24 mm |