


K-L-STECKVER DREH IG AG OR

Male elbows, swivel type, parallel male and female threads with O-ring

HANSA FLEX

Características

| | |
|-------------------------|--|
| Pressão de trabalho | Max. 15 bar, coarse vacuum |
| Campo de aplicação | Ar, Vácuo |
| Mangueiras recomendadas | PU or PA (nylon) |
| Fluidos | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| Faixa de temperatura | -20 °C to +80 °C |
| Área de vedação | Parallel version: O-ring in housing |
| Material | Polímero e latão niquelado |
| Anel de pressão | Plastic |

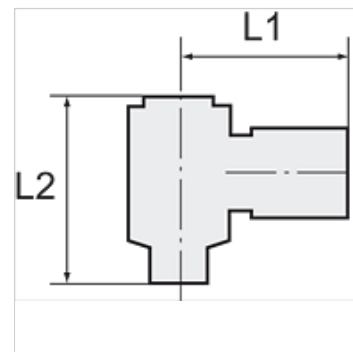

Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Artigo

| Descrição | Rosca | para Ø externo da mangueira | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|----------------|-------|-----------------------------|---------|---------|-------|
| K- 07 40 09 76 | M 5 | 4 mm | 20,0 | 19,5 | 10 mm |
| K- 07 40 09 77 | M 5 | 6 mm | 21,9 | 19,5 | 10 mm |
| K- 07 40 09 88 | G 1/8 | 4 mm | 22,3 | 29,5 | 14 mm |
| K- 07 40 09 89 | G 1/8 | 6 mm | 22,8 | 29,5 | 14 mm |
| K- 07 40 09 90 | G 1/8 | 8 mm | 25,2 | 29,5 | 14 mm |
| K- 07 40 09 87 | G 1/8 | 10 mm | 30,2 | 29,5 | 17 mm |
| K- 07 40 09 84 | G 1/4 | 4 mm | 24,1 | 34,0 | 17 mm |
| K- 07 40 09 85 | G 1/4 | 6 mm | 24,9 | 34,0 | 17 mm |
| K- 07 40 09 86 | G 1/4 | 8 mm | 28,3 | 34,0 | 17 mm |
| K- 07 40 09 82 | G 1/4 | 10 mm | 32,0 | 34,0 | 17 mm |
| K- 07 40 09 83 | G 1/4 | 12 mm | 32,4 | 34,0 | 21 mm |
| K- 07 40 09 93 | G 3/8 | 6 mm | 26,5 | 40,2 | 21 mm |
| K- 07 40 09 94 | G 3/8 | 8 mm | 29,2 | 40,2 | 21 mm |
| K- 07 40 09 91 | G 3/8 | 10 mm | 32,5 | 40,2 | 21 mm |
| K- 07 40 09 92 | G 3/8 | 12 mm | 35,3 | 40,2 | 21 mm |
| K- 07 40 09 80 | G 1/2 | 6 mm | 29,5 | 45,5 | 24 mm |
| K- 07 40 09 81 | G 1/2 | 8 mm | 32,2 | 45,5 | 24 mm |
| K- 07 40 09 78 | G 1/2 | 10 mm | 35,5 | 45,5 | 24 mm |
| K- 07 40 09 79 | G 1/2 | 12 mm | 36,3 | 45,5 | 24 mm |