


K-Y-STECK VB STECKNIP

Y unions with push-in plug

HANSA FLEX

Características

| | |
|--------------------------------|--|
| Pressão de trabalho | Max. 15 bar, coarse vacuum |
| Campo de aplicação | Ar, Vácuo |
| Mangueiras recomendadas | PU or PA (nylon) |
| Fluidos | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| Faixa de temperatura | -20 °C to +80 °C |
| Material | Polímero e latão niquelado |
| Anel de pressão | Plastic |

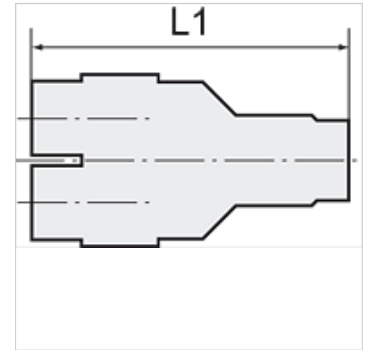

Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Artigo

| Descrição | para Ø externo da mangueira | L1 (mm) |
|----------------|-----------------------------|------------|
| K- 07 40 03 85 | hose and plug 4 mm | 58,0 |
| K- 07 40 03 86 | hose and plug 6 mm | 61,0 |
| K- 07 40 03 87 | hose and plug 8 mm | 66,3 |
| K- 07 40 03 88 | hose and plug 10 mm | 79,1 |
| K- 07 40 03 89 | hose and plug 12 mm | 85,4 |