


K-L-MEHRFACHVERT 2 DR AGR-K

Multiple union elbows with inner hex, 2 outlets, swivel type, conical male thread, coated



Características	
Pressão de trabalho	Max. 15 bar, coarse vacuum
Campo de aplicação	Ar, Vácuo
Mangueiras recomendadas	PU or PA (nylon)
Fluidos	Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials
Faixa de temperatura	-20 °C to +80 °C
Área de vedação	Conical version: thread coating
Material	Polímero e latão niquelado
Anel de pressão	Plastic

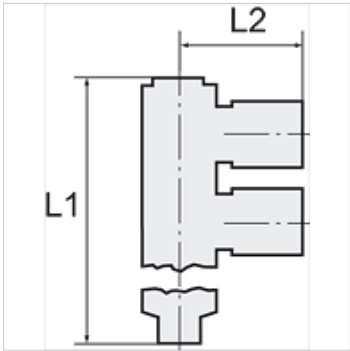

Nota
Outras indicações a pedido.

Descrição
Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

Artigo						
Descrição	Rosca	para Ø externo da mangueira	Parafuso sextavado interno (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 05 21	R 1/8	4 mm	4,0	44,3	22,5	14 mm
K- 07 40 05 22	R 1/8	6 mm	4,0	44,3	21,5	14 mm
K- 07 40 05 23	R 1/8	8 mm	4,0	44,3	24,5	14 mm
K- 07 40 05 18	R 1/4	4 mm	6,0	59,5	24,5	17 mm
K- 07 40 05 19	R 1/4	6 mm	6,0	59,5	23,5	17 mm
K- 07 40 05 20	R 1/4	8 mm	6,0	59,5	26,5	17 mm
K- 07 40 05 16	R 1/4	10 mm	6,0	59,5	29,9	17 mm
K- 07 40 05 17	R 1/4	12 mm	6,0	59,5	30,8	17 mm
K- 07 40 42 45	R 3/8	4 mm	8,0	61,0	24,5	17 mm
K- 07 40 42 46	R 3/8	6 mm	8,0	61,0	23,6	17 mm
K- 07 40 05 26	R 3/8	8 mm	8,0	62,2	28,5	20 mm
K- 07 40 05 24	R 3/8	10 mm	8,0	62,2	31,9	20 mm
K- 07 40 05 25	R 3/8	12 mm	8,0	66,2	32,8	20 mm
K- 07 40 42 44	R 1/2	8 mm	8,0	66,7	28,5	24 mm
K- 07 40 42 42	R 1/2	10 mm	8,0	66,7	34,7	24 mm
K- 07 40 42 43	R 1/2	12 mm	8,0	66,7	35,4	24 mm