

K-Y-STECK VB STECKNIP MINI

Y unions with push-in plug, mini

HANSA FLEX

Características

Pressão de trabalho Max. 10 bar, vacuum

Campo de aplicação Ar, Vácuo


Mangueiras recomendadas PU or PA (nylon)

Fluidos Ar comprimido

Faixa de temperatura 0 °C to +60 °C

Material Polímero e latão niquelado

Anel de pressão Plastic

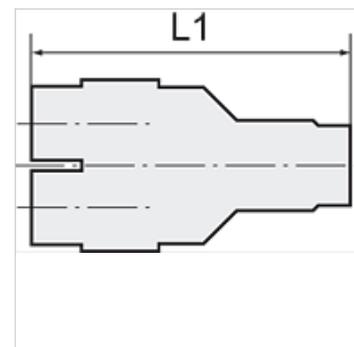

Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Artigo

| Descrição | para Ø externo da mangueira | L1 (mm) | Niple de encaixe (mm) |
|----------------|-----------------------------|------------|--------------------------|
| K- 07 40 50 25 | 3 mm | 38,0 | 3 |
| K- 07 40 50 26 | 4 mm | 43,0 | 4 |
| K- 07 40 50 27 | 6 mm | 46,0 | 6 |